tecnocavi

ILLUMINOTECNICA • OPTOELETTRONICA • MECCANICA





Tecnocavi Service S.r.l.
Zona Artigianale Pian dei Roghi, 32
61021 Carpegna (PU) - Italy

Tel. +39 072277418
Fax +39 072277485
www.tecnocavi.com

TECNOCAVI SERVICE, presente sul mercato Europeo dal 1994, propone all'attenzione dei suoi cortesi clienti l'edizione aggiornata e completa del CATALOGO GENERALE 2012-2013 relativo a componenti per ILLUMINOTECNOCA, OPTOELETTRONICA e MECCANICA.

Lo studio, i materiali e le lavorazioni sono processi che lo staff segue internamente in tutti gli aspetti grazie ad attrezzature hardware e software capaci ed all'avanguardia. Linee produttive efficientissime ed una attenta gestione del magazzino ci permettono di evadere in tempi brevissimi le più svariate richieste di fornitura.

Per il settore ILLUMINOTECNICO produciamo, con le nostre presse ad iniezione ARBURG, le linee taglia-spela-aggraffa KOMAX ed ad innumerevoli altri utensili, portalampada di qualsiasi genere, minuteria plastica, cavi di alimentazione e cablaggi su specifica.

In ambito OPTOELETTRONICO disegniamo e realizziamo PCB in alluminio o FR4 di qualsiasi forma e genere; assembliamo componenti elettronici ed optoelettronici grazie alla nostra linea ESSEMTEC composta da SERIGRAFICA semi automatica, stazione PICK & PLACE e FORNO A RIFUSIONE forzata. Produciamo ottiche secondarie in PC o PMMA per LED, sviluppiamo prodotti con sorgente luminosa a LED su disegno.

Disponiamo, per il reparto MECCANICO, di quattro matrici, a nostro esclusivo disegno, per l'estrusione di profili progettati per la creazione ed il corretto uso di corpi illuminati moderni e versatili; possiamo realizzare particolari torniti su disegno e gestiamo minuteria metallica per illuminotecnica.

Massima attenzione e professionalità è dedicata alla progettazione ed a tutti i processi interni, nonché alla scelta di fornitori di materie prime Italiani seri ed affidabili. Tutte queste condizioni, oltre alla nostra passione e volontà, fanno sì che TECNOCAVI SERVICE possa riservare alla propria clientela dei prodotti resistenti, affidabili e duraturi come solo il MADE IN ITALY può garantire.

Infine, tutto il nostro Sistema Aziendale è accreditato presso l'ente Europeo CSQ-IQNet dal 2001 il quale periodicamente verifica che tutte le nostre procedure, dalla progettazione alla commercializzazione, siano conformi alla norma Internazionale ISO 9001.

CSQ

www.imq.it

CISQ is a member of

IQNet

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

www.iqnet-certification.com

IQNet, the association of the world class certification bodies, is the l provider of management S Certification in the IQNet is composed of more t bodies and counts over 150 subsi all over the

CERTIFICATO N.
CERTIFICATE N. **9190.TES2**

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA QUALITA' DI
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY SYSTEM OPERATED BY

TECNOCAVI SERVICE SRL

VIA PIAN DEI ROGHI 32 - 61021 CARPEGNA (PU)

UNITA' OPERATIVE
OPERATIVE UNITS

VIA PIAN DEI ROGHI 32 - 61021 CARPEGNA (PU)

E' CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 9001:2008

PER LE SEGUENTI ATTIVITA'
FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES

Progettazione, produzione e commercializzazione
di componenti led per l'industria dell'illuminazione e prodotti led
Design, manufacture and trading
of led components for lighting industry and led products

Riferirsi al manuale della qualità per l'applicabilità dei requisiti della norma ISO 9001:2008
Refer to quality manual for details of applications to ISO 9001:2008 requirements

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

DATE:	PRIMA CERTIFICAZIONE *FIRST CERTIFICATION*	EMISSIONE CORRENTE *CURRENT ISSUE*	SCADENZA *EXPIRY*
	2001-02-14	2012-09-21	2015-09-14

IMQ S.p.A.- VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY

CISQ è la Federazione Ital Organismi di Certificazi sistemi di gestione azi

CISQ is the Italian Fed of management Certification

FEDERAZI CIS

ACCREDIA

EA: 19

IQNet

THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and its partner
CISQ/IMQ-CSQ
hereby certify that the organization

TECNOCAVI SERVICE SRL
VIA PIAN DEI ROGHI 32 - 61021 CARPEGNA (PU)

for the following field of activities

Design, manufacture and trading
of led components for lighting industry and led products
Refer to quality manual for details of applications to ISO 9001:2008 requirements

has implemented and maintains a
Quality Management System
which fulfills the requirements of the following standard
ISO 9001:2008

Issued on: 2012 - 09 - 21 Expiry date: 2015 - 09 - 14

Registration Number: IT - 18098

IQNet — *Michael Drechsel*, *President of IQNET*

CISQ — *Ing. Claudio Provetti*, *President of CISQ*

IQNet Partners*:
AENOR *Spain* AFNOR Certification *France* AIB-Vincotte International *Belgium* ANCE *Mexico* APCER *Portugal* CCC *Cyprus* CISQ *Italy* CQC *China* CQM *China* CQS *Czech Republic* Cro Cert *Croatia* DQS Holding GmbH *Germany* DS *Denmark* ELOT *Greece* FCAV *Brazil* FONDONORMA *Venezuela* ICONTEC *Colombia* IMNC *Mexico* INNORPI *Tunisia* Inspecta Certification *Finland* IRAM *Argentina* JQA *Japan* KFQ *Korea* MSZT *Hungary* Nemko AS *Norway* NSAI *Ireland* PCBC *Poland* Quality Austria *Austria* RR *Russia* SII *Israel* SIQ *Slovenia* SIRIM QAS International *Malaysia* SQS *Switzerland* SRAC *Romania* TEST St Petersburg *Russia* TSE *Turkey* YUQS *Serbia*
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

INDICE CATALOGO

PORTALAMPADA E27 .....

PORTALAMPADA E14 .....

PORTALAMPADA G9 .....

PORTALAMPADA R7s .....

PORTALAMPADA GU/GZ10 .....

PORTALAMPADA G4 .....

PORTALAMPADA G5,3/G6,35 .....

CAVI ALIMENTAZIONE .....

ACCESSORI per CABLAGGI .....

CAVI .....

ESEMPI CABLAGGI SPECIFICI .....

PCB LED .....

STRIP LED .....

PROFILI ALLUMINIO .....

SISTEMI CONNESSIONE .....

ALIMENTATORI LED .....

pag. 6 - 11

pag. 12 - 15

pag. 16 - 21

pag. 22 - 23

pag. 23

pag. 24 - 28

pag. 27 - 28

pag. 30 - 33

pag. 34 - 36

pag. 37

pag. 38

pag. 40 - 50

pag. 52 - 55

pag. 56 - 59

pag. 60 - 66

pag. 67

PORTALAMPADA E27

DESCRIZIONE:

Portalampada in termoplastico con attacco E27, camicia liscia, cappello con filetto M10x1, frutto antisvitamento con morsetti a vite.

E27 thermoplastic lampholder, plain shirt, hat with thread M10x1, fruit-locking with screw terminals.

CARATTERISTICHE:
E27 4A - 250Vac - T180°

CODICE BASE:
S900L

COLORI:
B bianco
N nero

OPZIONI:
V vite di blocco su cappello

ESEMPIO DI CODIFICA:

Portalampada termoplastico E27, liscio bianco, cappello con filetto M10x1 e vite di blocco.

CODICE:
S900LBV



DESCRIZIONE:

Portalampada in termoplastico E27, camicia filettata, cappello con filetto M10x1, frutto antisvitamento con morsetti a vite.

E27 thermoplastic lampholder, threaded skirt, hat with thread M10x1, fruit-locking with screw terminals.

CARATTERISTICHE:
E27 4A - 250Vac - T180°

CODICE BASE:
S900F

COLORI:
B bianco
N nero

OPZIONI:
V vite di blocco su cappello

ESEMPIO DI CODIFICA:

Portalampada termoplastico E27, filettato bianco, cappello con filetto M10x1 e vite di blocco.

CODICE:
S900FBV



DESCRIZIONE:

Portalampada in termoplastico con attacco E27, camicia semifilettata, cappello con filetto M10x1, frutto antisvitamento con morsetti a vite.

E27 termoplastic lampholder half threaded whit M10x1 thread and insert by screw.

CARATTERISTICHE:
E27 4A - 250Vac - T180°

CODICE BASE:
S900S

COLORI:
B bianco
N nero

OPZIONI:
V vite di blocco su cappello

ESEMPIO DI CODIFICA:

Portalampada termoplastico E27, liscio bianco, cappello con filetto M10x1 e vite di blocco.

CODICE:
S900SBV



PORTALAMPADA E27

ESEMPIO DI CODIFICA:

Ghiera termoplastica E27, colore nero.

CODICE:
T210N

CODICE BASE:
T210

COLORI:
B bianco
N nero

DESCRIZIONE:

Ghiera in termoplastico per portalampada E27.

E27 thermoplastic shade ring.

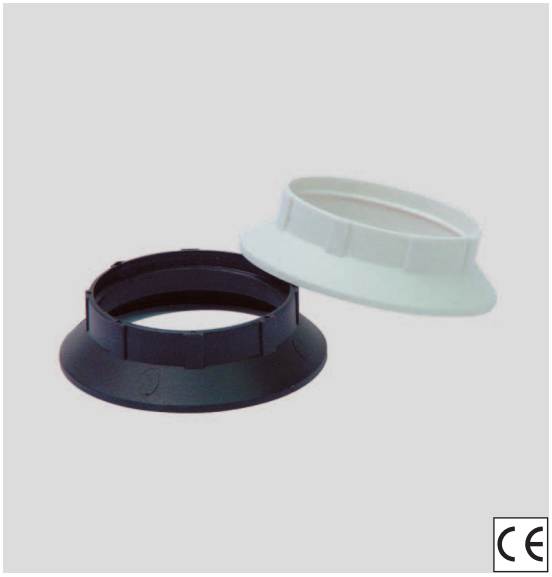



ESEMPIO DI CODIFICA:

Portalampada E27 con base diritta, colore bianco.

CODICE:
S300B

CODICE BASE:
S300

COLORI:
B bianco
N nero

NOTE:
Base e portalampada vengono forniti smontati.

DESCRIZIONE:

Portalampada in termoplastico con attacco E27, morsetti a vite, con base di fissaggio diritta a scatto e fori per viti M3.

E27 thermoplastic lampholder, screw terminals, based snap straight, holes for M3 screws.



ESEMPIO DI CODIFICA:

Portalampada E27 con base inclinata, colore bianco.

CODICE:
S300-1B

CODICE BASE:
S300-1

COLORI:
B bianco
N nero

NOTE:
Base e portalampada vengono forniti smontati.

DESCRIZIONE:

Portalampada in termoplastico con attacco E27, morsetti a vite, con base di fissaggio inclinata a scatto e fori per viti M3.

E27 thermoplastic lampholder screw terminals, base snap inclined, holes for M3 screws.



PORTALAMPADA E27

DESCRIZIONE:

Portalampada in bachelite con attacco E27, camicia liscia, cappello con dado metallico, filetto M10x1, vite di blocco e frutto antisvitamento con morsetti a vite.

E27 bakelite lampholder, smooth shirt, hat with metal nut, thread M10x1, locking screw and unscrewing the fruit with screw terminals.

CARATTERISTICHE:
E27 4A - 250Vac

CODICE BASE:
B900L

COLORI:
B bianco
N nero
O oro

CONFEZIONI:
100 pz.

ESEMPIO DI CODIFICA:

Portalampada bachelite E27, liscio bianco, cappello con filetto M10x1 e vite di blocco.

CODICE:
B900LB



DESCRIZIONE:

Portalampada in bachelite con attacco E27, camicia filettata, cappello con dado metallico, filetto M10x1, vite di blocco e frutto antisvitamento con morsetti a vite.

E27 bakelite lampholder, threaded shirt, hat with metal nut, thread M10x1, locking screw and unscrewing the fruit with screw terminals.

CARATTERISTICHE:
E27 4A - 250Vac

CODICE BASE:
B900F

COLORI:
B bianco
N nero
O oro

CONFEZIONI:
100 pz.

ESEMPIO DI CODIFICA:

Portalampada bachelite E27, filettato bianco, cappello con filetto M10x1 e vite di blocco.

CODICE:
B900FB



DESCRIZIONE:

Portalampada in bachelite con attacco E27, camicia semifilettata, cappello con dado metallico, filetto M10x1, vite di blocco e frutto antisvitamento con morsetti a vite.

E27 bakelite lampholder, semi-threaded shirt, hat with metal nut, thread M10x1, locking screw and unscrewing the fruit with screw terminals.

CARATTERISTICHE:
E27 4A - 250Vac

CODICE BASE:
B900S

COLORI:
B bianco
N nero
O oro

CONFEZIONI:
100 pz.

ESEMPIO DI CODIFICA:

Portalampada bachelite E27, semifilettato bianco, cappello con filetto M10x1 e vite di blocco.

CODICE:
B900SB



PORTALAMPADA E27

ESEMPIO DI CODIFICA:

Ghiera bachelite E27, colore nero.

CODICE:
B210N

CODICE BASE:
B210

COLORI:
B bianco
N nero
O oro

CONFEZIONI:
100 pz.

DESCRIZIONE:

Ghiera in bachelite per portalampada E27.

E27 bakelite shade ring.



CODICE BASE:
T201FMO

CONFEZIONE:
50 pz.

DESCRIZIONE:

Portalampada in metallo ottonato con attacco E27, camicia filettata, cappello con filetto M10x1, frutto in ceramica antisvitamento con terra e morsetti a vite, vite di blocco su cappello.

E27 lampholder brass-plated metal, threaded skirt, hat M10x1, ceramic fruit with earth and unscrewing screw, locking screw on cap.



CODICE BASE:
T210MO

CONFEZIONE:
50 pz.

DESCRIZIONE:

Ghiera in metallo ottonato per portalampada E27.

E27 metal shade ring.



DESCRIZIONE:

Portalampada in ceramica con attacco E27, morsetti a vite e fori di fissaggio per viti M3.

E27 ceramic lampholder, screw terminal and holes fixing for M3 screws.

CODICE BASE:
T251

CONFEZIONI:
400 pz.

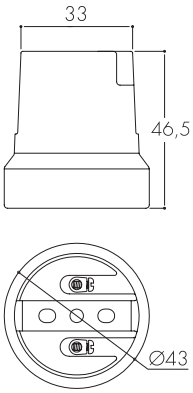

DESCRIZIONE:

Portalampada in ceramica con attacco E27, morsetti a vite e staffa di fissaggio con fori per viti M3.

E27 ceramic lampholder, screw terminal and bracket fixing with holes for M3 screws.

CODICE BASE:
T251-S1

CONFEZIONI:
400 pz.

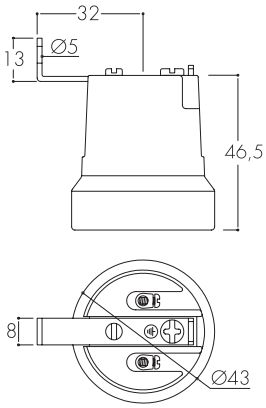

DESCRIZIONE:

Portalampada in ceramica con attacco E27, morsetti a vite e staffa di fissaggio con fori per viti M3.

E27 ceramic lampholder, screw terminal and bracket fixing with holes for M3 screws.

CODICE BASE:
T251-S2

CONFEZIONI:
400 pz.

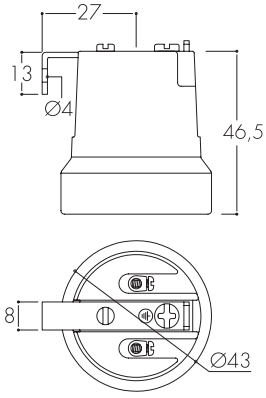

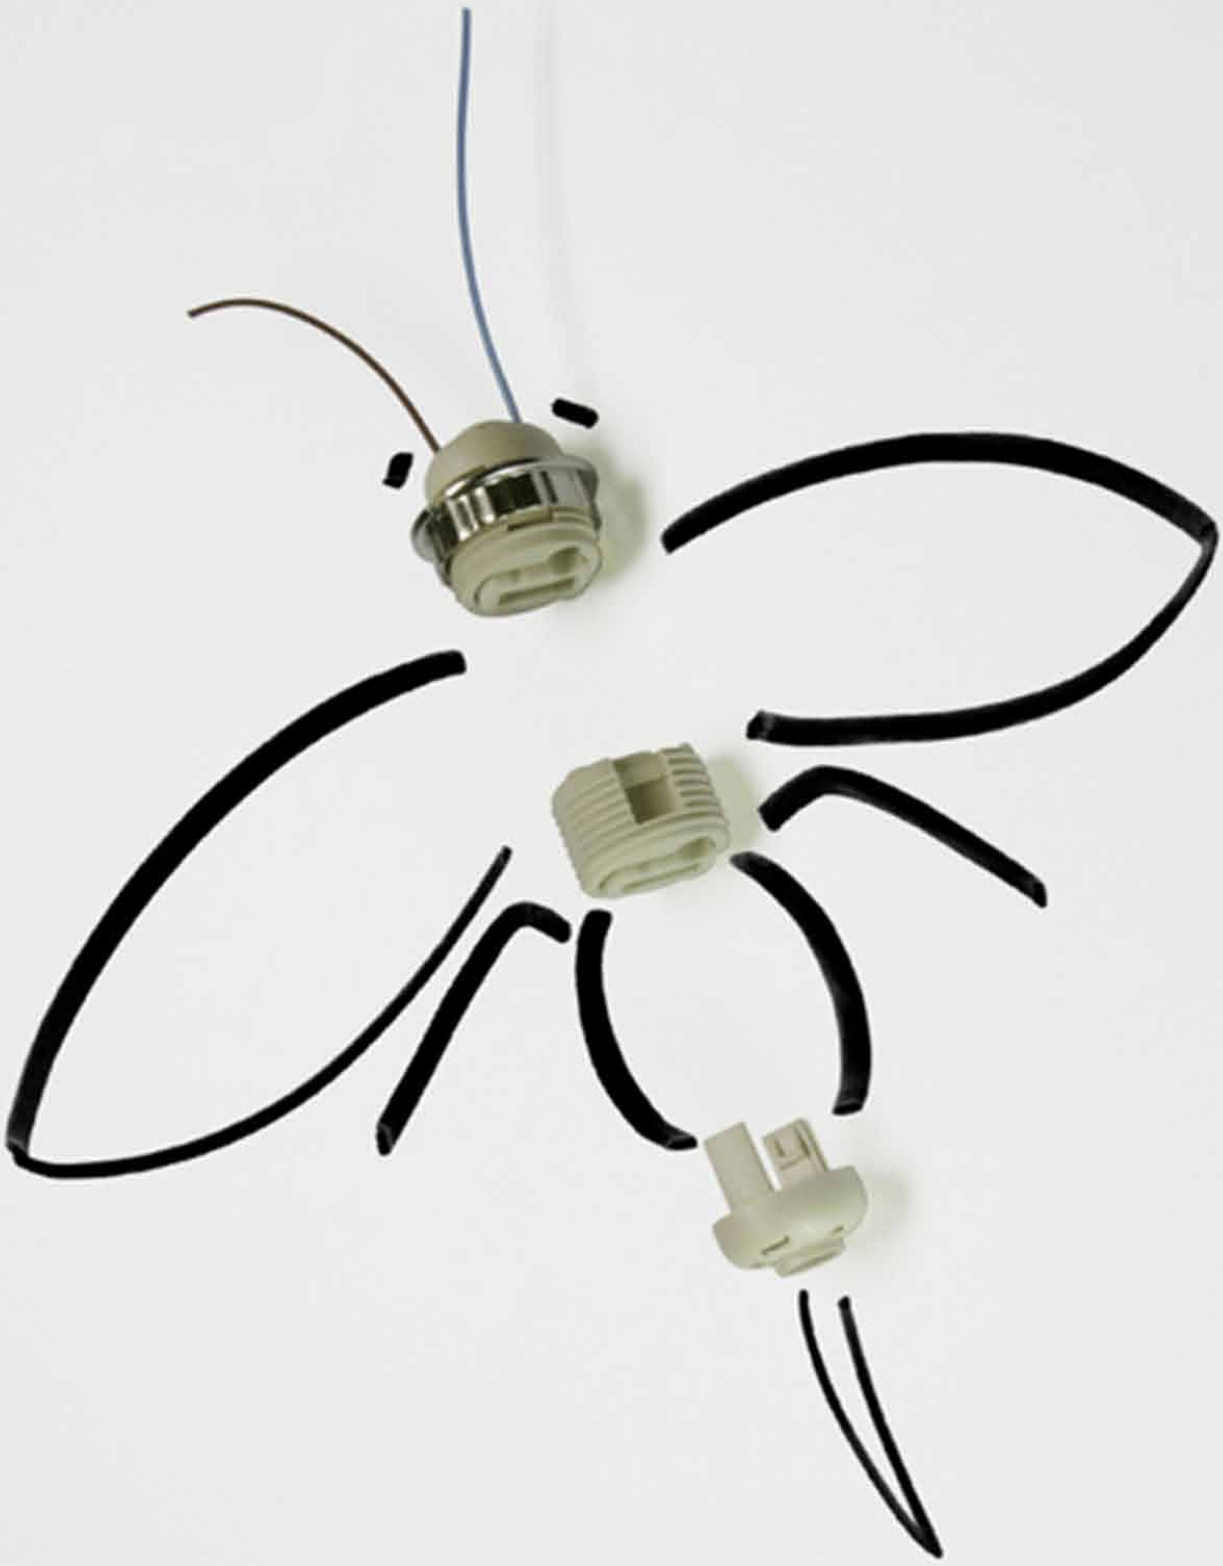

DESCRIZIONE:

Portalampada in termoplastico con attacco E14, camicia liscia, cappello con filetto M10x1, frutto antisvitamento con morsetti a vite.

E14 termoplastic lampholder smooth whit M10x1 thread and insert by screw.

CARATTERISTICHE:
E14 2A - 250Vac - T180°

CODICE BASE:
S800L

COLORI:
B bianco
N nero

OPZIONI:
V vite di blocco su cappello

ESEMPIO DI CODIFICA:

Portalampada termoplastico E14, liscio bianco, cappello con filetto M10x1 e vite di blocco.

CODICE:
S800LBV



DESCRIZIONE:

Portalampada in termoplastico con attacco E14, camicia filettata, cappello con filetto M10x1, frutto antisvitamento con morsetti a vite.

E14 termoplastic lampholder threader whit M10x1 thread and insert by screw.

CARATTERISTICHE:
E14 2A - 250Vac - T180°

CODICE BASE:
S800F

COLORI:
B bianco
N nero

OPZIONI:
V vite di blocco su cappello

ESEMPIO DI CODIFICA:

Portalampada termoplastico E14, filettato bianco, cappello con filetto M10x1 e vite di blocco.

CODICE:
S800FBV



DESCRIZIONE:

Portalampada in termoplastico con attacco E14, camicia semifilettata, cappello con filetto M10x1, frutto antisvitamento con morsetti a vite.

E14 termoplastic lampholder half threaded whit M10x1 thread and insert by screw.

CARATTERISTICHE:
E14 2A - 250Vac - T180°

CODICE BASE:
S800S

COLORI:
B bianco
N nero

OPZIONI:
V vite di blocco su cappello

ESEMPIO DI CODIFICA:

Portalampada termoplastico E14, semifilettato bianco, cappello con filetto M10x1 e vite di blocco.

CODICE:
S800SBV



PORTALAMPADA E14

ESEMPIO DI CODIFICA:

Ghiera termoplastica E14, colore bianco.

CODICE:
T200B

CODICE BASE:
T200

COLORI:
B bianco
N nero

DESCRIZIONE:

Ghiera in termoplastico per portalampada E14.

E14 termoplastic shade ring.



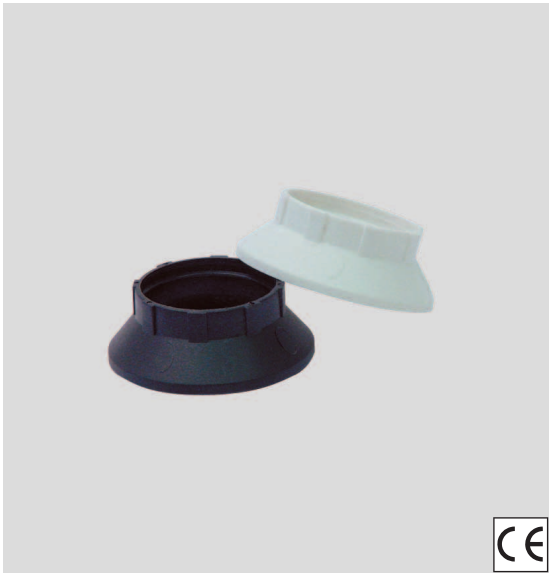

ESEMPIO DI CODIFICA:

Ghiera termoplastica E14, colore bianco.

CODICE:
T100B

CODICE BASE:
T100

COLORI:
B bianco
N nero

DESCRIZIONE:

Ghiera in termoplastico per portalampada E14 con dimensioni ridotte per l'inserimento in tubi.

E14 termoplastic shade ring.



DESCRIZIONE:

Portalampada in bachelite con attacco E14, camicia liscia, cappello con dado metallico, filetto M10x1, vite di blocco e frutto antisvitamento con morsetti a vite.

E14 bakelite lampholder smooth whit M10x1 thread and insert by screw.

CARATTERISTICHE:
E14 2A - 250Vac

CODICE BASE:
B800L

COLORI:
B bianco
N nero
O oro

CONFEZIONI:
100 pz.

ESEMPIO DI CODIFICA:

Portalampada in bachelite E14, liscio oro, cappello con dado metallico filetto M10x1 e vite di blocco.

CODICE:
B900LO



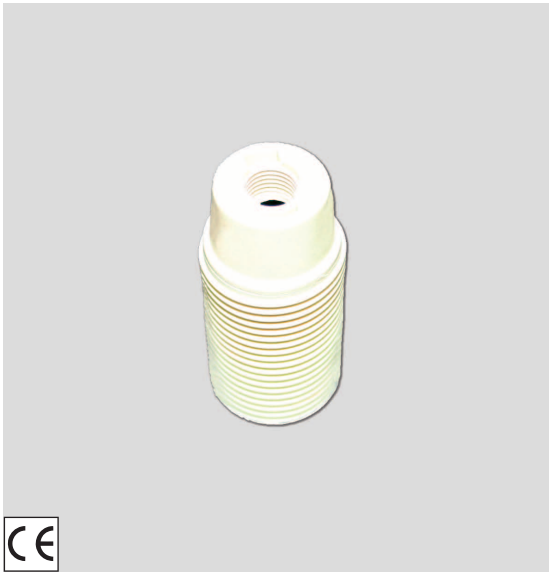

DESCRIZIONE:

Portalampada in bachelite con attacco E14, camicia filettata, cappello con dado metallico, filetto M10x1, vite di blocco e frutto antisvitamento con morsetti a vite.

E14 bakelite lampholder threaded whit M10x1 thread and insert by screw.

CARATTERISTICHE:
E14 2A - 250Vac

CODICE BASE:
B800F

COLORI:
B bianco
N nero
O oro

CONFEZIONI:
100 pz.

ESEMPIO DI CODIFICA:

Portalampada in bachelite E14, filettato nero, cappello con dado metallico filetto M10x1 e vite di blocco.

CODICE:
B900FN



DESCRIZIONE:

Portalampada in bachelite con attacco E14, camicia semifilettata, cappello con dado metallico, filetto M10x1, vite di blocco e frutto antisvitamento con morsetti a vite.

E14 bakelite lampholder half threaded whit M10x1 thread and insert by screw.

CARATTERISTICHE:
E14 2A - 250Vac

CODICE BASE:
B800S

COLORI:
B bianco
N nero
O oro

CONFEZIONI:
100 pz.

ESEMPIO DI CODIFICA:

Portalampada in bachelite E14, semifilettato bianco, cappello con dado metallico filetto M10x1 e vite di blocco.

CODICE:
B900SB



PORTALAMPADA E14

ESEMPIO DI CODIFICA:

Ghiera bachelite E14, colore nero.

CODICE:
B200N

CODICE BASE:
B200

COLORI:
B bianco
N nero
O oro

CONFEZIONI:
100 pz.

DESCRIZIONE:

Ghiera in bachelite per portalampada E14.

E14 shade ring.



CODICE BASE:
T221FMO

CONFEZIONE:
50 pz.

DESCRIZIONE:

Portalampada in metallo ottonato con attacco E14, camicia filettata, cappello con filetto M10x1, frutto in ceramica antisvitamento con terra e morsetti a vite, vite di blocco su cappello.

Metal lampholder brass E14 threaded skirt, hat M10x1, ceramic fruit with earth and unscrewing screw terminals, locking screw on cap.



CODICE BASE:
T200MO

CONFEZIONE:
50 pz.

DESCRIZIONE:

Ghiera in metallo ottonato per portalampada E14.

E14 metal shade ring.



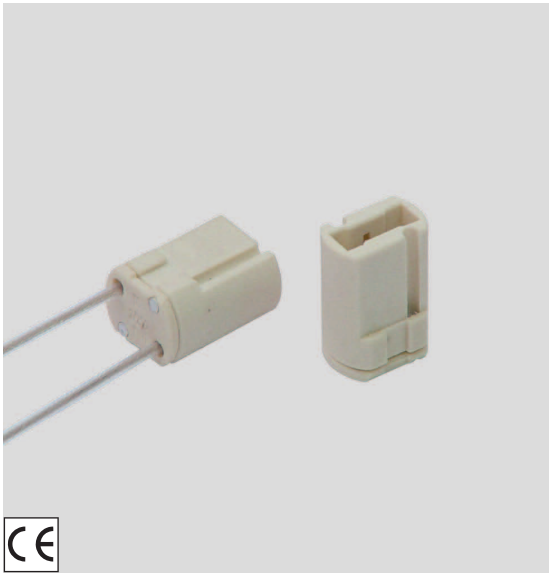

DESCRIZIONE:

Portalampada in ceramica avente attacco G9 con morsetti ad innesto rapido.

G9 Ceramic lampholder with quick-connecting terminals.

CARATTERISTICHE:
G9 - 250Vac 2A - T300°

CODICE BASE:
T181

ACCESSORI:
(ordinabili separatamente)
K900
K905
K1040A
K1050F
K1060F

NOTE:
cablatura portalampada con cavi su richiesta



DESCRIZIONE:

Portalampada in ceramica avente attacco G9 con morsetti ad innesto rapido e staffa di fissaggio con filetto M10x1.

G9 Ceramic lampholder with quick-connecting terminals and bracket M10x1.

CARATTERISTICHE:
G9 - 250Vac 2A - T300°

CODICE BASE:
T181-1

NOTE:
cablatura portalampada con cavi su richiesta



PORTALAMPADA G9

CODICE BASE:
T181-3

ACCESSORI:
(ordinabili separatamente)
T181-3-1
T181-3-2

NOTE:
cablatura portalampada con cavi su richiesta

DESCRIZIONE:

Portalampada in ceramica avente attacco G9 filettato M20,8x2 con fori per fissaggio tramite viti M3.

G9 Ceramic lampholder M20,8x2 with holes for screw fixing M3.

CARATTERISTICHE:
G9 - 250Vac 2A - T300°



CODICE BASE:
T181-3-1

DESCRIZIONE:

Staffa di fissaggio in metallo con filetto M10x1 e fori con viti M3x25. Utilizzabile con portalampada G9 modello T181-3.

Bracket metal M10x1 and holes with screws M3x25. Can be used with socket G9 model T181-3.



CODICE BASE:
T181-3-2

DESCRIZIONE:

Ghiera di fissaggio in metallo per portalampada G9 modello T181-3.

Metal locking ring for G9 lampholder Model T 181-3.



DESCRIZIONE:

Portalampada in ceramica avente attacco G9 filettato M27x2 con fori di fissaggio per viti M3.

G9 Ceramic lampholder with M27x2 threaded holes for M3 screws.

CARATTERISTICHE:
G9 - 250Vac 2A - T300°

CODICE BASE:
T181-4

ACCESSORI:
(ordinabili separatamente)
T181-4-1
T181-4-2

NOTE:
cablatura portalampada con cavi su richiesta



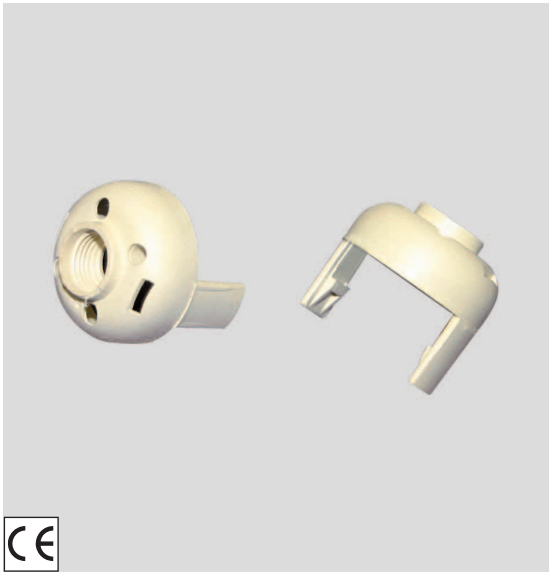

DESCRIZIONE:

Cappello di fissaggio in termoplastico con filetto M10x1 da utilizzare con portalampada G9 modello T181-4.

Attachment cap in thermoplastic M10x1 socket for use with G9 model T181-4.

CODICE BASE:
T181-4-1

DESCRIZIONE:

Ghiera di fissaggio in metallo per portalampada G9 modello T181-4.

Metal locking ring for G9 lampholder Model T181-4.

CODICE BASE:
T181-4-2



ACCESSORI PORTALAMPADA G9

ESEMPIO DI CODIFICA:

Supporto fissaggio tramite filetto portalampada G9, colore ottone nichelato.

CODICE:
K900N

CODICE BASE:
K900

OPZIONI:
O ottone grezzo
N ottone nichelato

DESCRIZIONE:

Supporto di fissaggio, tramite filetto M10x1, in metallo per portalampada G9 modello T181 con filetto esterno M20x1.

Mounting bracket, with M10x1, metal lamp G9 model T181 with external thread M20x1.



ESEMPIO DI CODIFICA:

Supporto fissaggio tramite filetto portalampada G9, colore ottone nichelato.

CODICE:
K905N

CODICE BASE:
K905

OPZIONI:
O ottone grezzo
N ottone nichelato

DESCRIZIONE:

Supporto di fissaggio, tramite filetto M10x1, in metallo per portalampada G9 modello T181 con filetto esterno M20x1.

Mounting bracket, with M10x1, metal lamp G9 model T181 with external thread M20x1.



ESEMPIO DI CODIFICA:

Ghiera per vetro supporti G9, colore ottone nichelato.

CODICE:
K902N

CODICE BASE:
K902

OPZIONI:
O ottone grezzo
N ottone nichelato

DESCRIZIONE:

Ghiera per fissaggio vetro in metallo per supporti G9 modelli K900 e K905.

Metal ring for fixing glass substrates G9 models K900 and K905.



DESCRIZIONE:

Avvitatore a tubo per ghiera in metallo modelli K902.

Screwdriver tube metal ring K902 models.

CODICE BASE:
39605

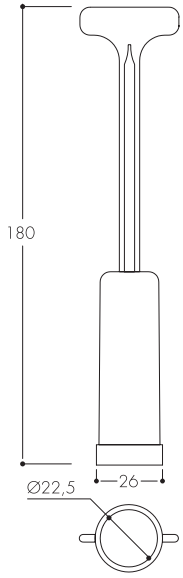

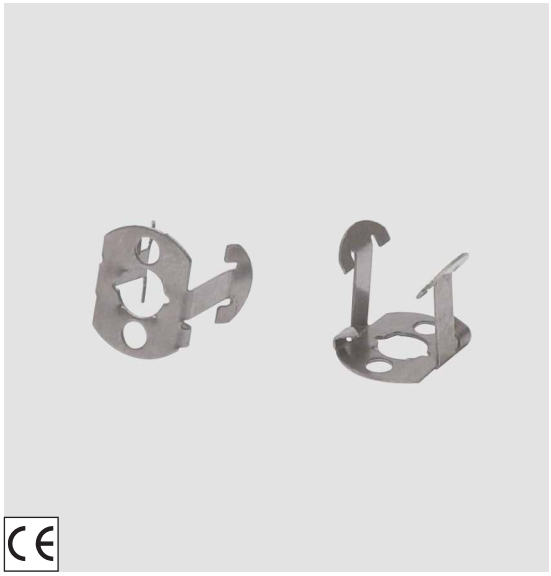

DESCRIZIONE:

Molla a scatto in acciaio inox da utilizzare con portalampada G9 modello T181, per fissaggio tramite viti M3.

Spring snap in stainless steel for use with G9 lampholder T181 model for M3 screw fixing.

CODICE BASE:
K1040A



DESCRIZIONE:

Molla a scatto in acciaio inox da utilizzare con portalampada G9 modello T181, per fissaggio tramite nippel filettato M10x1.

Spring snap in stainless steel for use with G9 lampholder model T181, for fixing with threaded nipple M10x1.

CODICE BASE:
K1050F



ACCESSORI PORTALAMPADA G9

CODICE BASE:
K1060F

DESCRIZIONE:

Molla a scatto in acciaio inox da utilizzare con portalampada G9 modello T181, per fissaggio tramite tiges filettata esternamente M10x1.

Spring snap in stainless steel for use with G9 lampholder model T181, mounting rods through externally threaded M10x1.



CODICE BASE:
S1

DESCRIZIONE:

Supporto di fissaggio in metallo per portalampada G9 modello T181 con filetto M10x1 completo di molla reggivetro.

Support Fixing metal holder G9 model T181 M10x1 glass holder with spring.



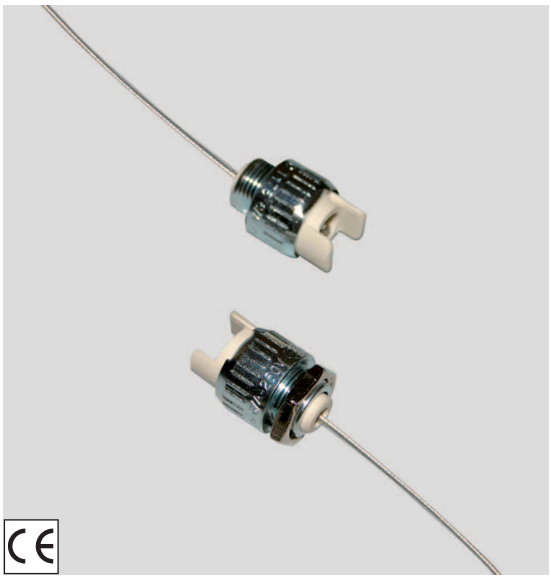

DESCRIZIONE:

Portalampada con attacco R7s, frutto in ceramica e corpo in metallo, compreso di dado M14 di fissaggio e cavo teflon AWG20 doppio isolamento 500mm.

R7s lampholder, resulting in ceramic and metal body, including the M14 mounting nut and teflon cable AWG20 double insulated 500mm.

CARATTERISTICHE:
R7s - 250Vac 6A - T300°

CODICE BASE:
T175

NOTE:
- Cablatura portalampada con cavi di svariate misure su richiesta.

- Fornito a coppie



DESCRIZIONE:

Staffa di fissaggio 105mm in metallo per coppia portalampada R7s modello T175 con fori di fissaggio per viti M4.

Fixing bracket 105mm metal lampholder R7s pair model T175 with mounting holes for M4 screws.

CODICE BASE:
075-1



DESCRIZIONE:

Staffa di fissaggio 145mm in metallo per coppia portalampada R7s modello T175 con fori di fissaggio per viti M4.

Fixing bracket 145mm metal lampholder R7s pair model T175 with mounting holes for M4 screws.

CODICE BASE:
075-2

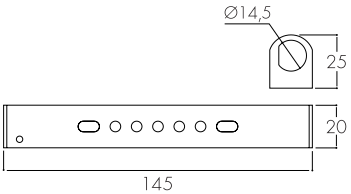

PORTALAMPADA R7s

CODICE BASE:
0295

NOTE:
Fornito a coppie

DESCRIZIONE:

Molle reggivetro per portalampada R7s modello T175.

Soft glass holder lampholder R7s model T175.



PORTALAMPADA GU/GZ10

CODICE BASE:
T161-K

DESCRIZIONE:

Portalampada in ceramica con attacco GU/GZ10 completi di cavi teflon 200mm.

GU/GZ10 ceramic lampholder, with cables teflon 200mm.

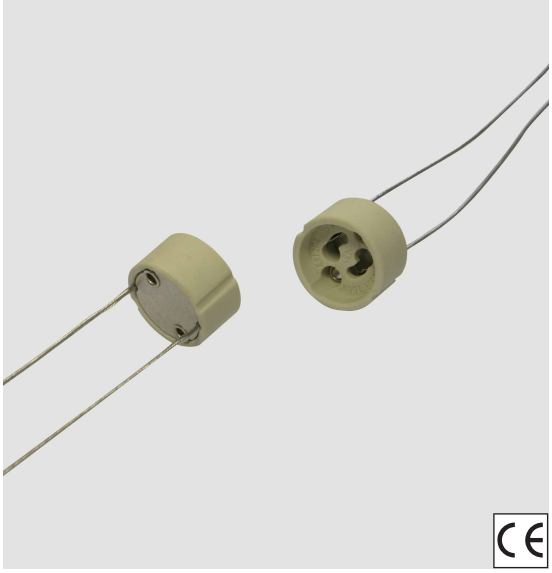



DESCRIZIONE:

Portalampada in termoplastico con attacco G4 completo di cavi in teflon 1000mm.

G4 lamp holder in thermoplastic, complete with teflon cables 1000mm.

CARATTERISTICHE:
G4 - 12Vac 1,7A - T210°

CODICE BASE:
T114

NOTE:
- Altri tipi di cavi e misure su richiesta.

- Possibilità di applicare connettore per C300 o C600



DESCRIZIONE:

Portalampada in termoplastico con attacco G4 e contatto laterale di massa completo di cavi in teflon 1000mm.

G4 lamp holder in thermoplastic side contact mass full of teflon cables 1000mm.

CARATTERISTICHE:
G4 - 12Vac 1,7A - T210°

CODICE BASE:
T124

NOTE:
- Altri tipi di cavi e misure su richiesta.

- Possibilità di applicare connettore per C300 o C600



DESCRIZIONE:

Portalampada quadrato in termoplastico con attacco G4 completo di cavi in teflon 1000mm.

G4 Thermoplastic Lampholder square, complete with teflon cables 1000mm.

CARATTERISTICHE:
G4 - 12Vac 1,7A - T210°

CODICE BASE:
T199Q

NOTE:
- Altri tipi di cavi e misure su richiesta.

- Possibilità di applicare connettore per C300 o C600



PORTALAMPADA G4

CODICE BASE:
T199R

NOTE:
- Altri tipi di cavi e misure su richiesta.

- Possibilità di applicare connettore per C300 o C600

DESCRIZIONE:

Portalampada in termoplastico con attacco G4 completo di cavi in teflon 1000mm.

G4 lamp holder in thermoplastic, complete with teflon cables 1000mm.

CARATTERISTICHE:
G4 - 12Vac 1,7A - T210°



CODICE BASE:
T101

NOTE:
- Altri tipi di cavi e misure su richiesta.

- Possibilità di applicare connettore per C300 o C600

DESCRIZIONE:

Portalampada in termoplastico con attacco G4 completo di cavi in silicone 300mm.

G4 Thermoplastic Lampholder complete with silicone cables 300mm.

CARATTERISTICHE:
G4 - 12Vac 1,7A - T210°

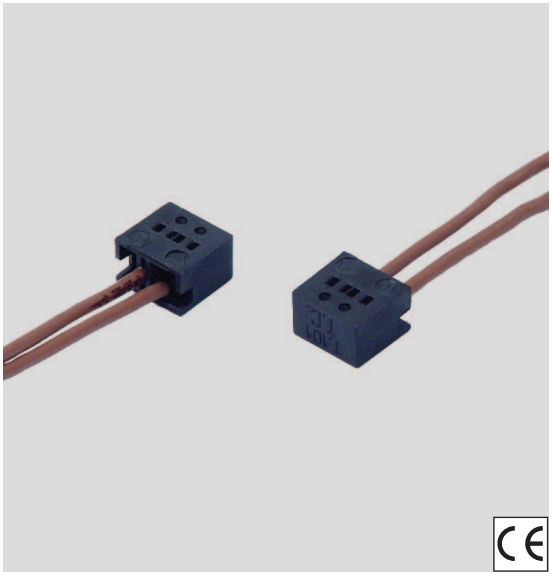



CODICE BASE:
T101A

NOTE:
- Altri tipi di cavi e misure su richiesta.

- Possibilità di applicare connettore per C300 o C600

DESCRIZIONE:

Portalampada in termoplastico con attacco G4 ed alette di fissaggio con fori per viti M3 completo di cavi in silicone 300mm.

G4 thermoplastic lampholder with mounting tabs with holes for M3 screws complete with silicone cables 300mm.

CARATTERISTICHE:
G4 - 12Vac 1,7A - T210°

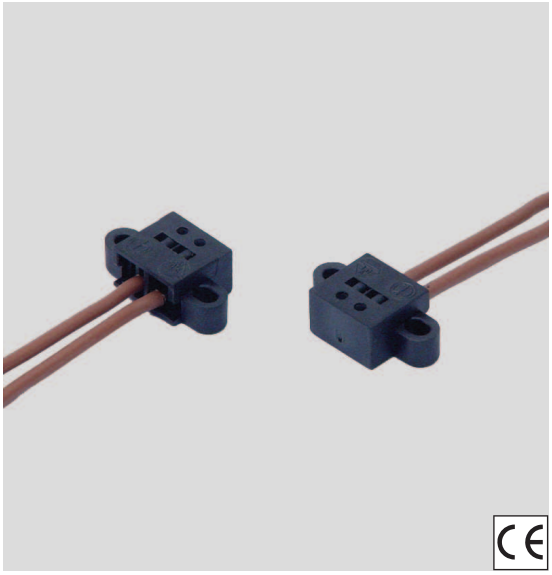



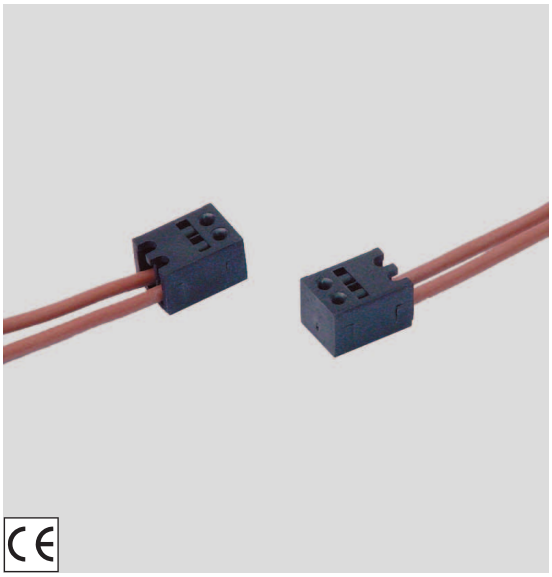

DESCRIZIONE:

Portalampada in termoplastico con attacco G4 completo di cavi in silicone 300mm.

G4 thermoplastic lampholder with silicone cables 300mm.

CARATTERISTICHE:
G4 - 12Vac 1,7A - T210°

CODICE BASE:
T106

NOTE:
- Altri tipi di cavi e misure su richiesta.

- Possibilità di applicare connettore per C300 o C600



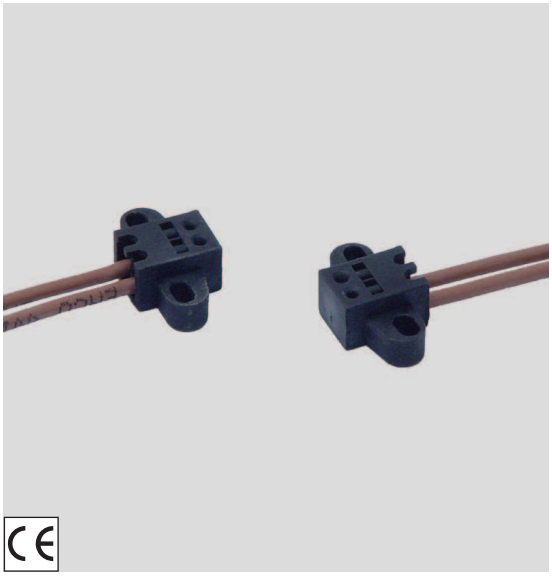

DESCRIZIONE:

Portalampada in termoplastico con attacco G4 ed alette di fissaggio con fori per viti M3 completo di cavi in silicone 300mm.

G4 thermoplastic lampholder with mounting tabs with holes for M3 screws complete with silicone cables 300mm.

CARATTERISTICHE:
G4 - 12Vac 1,7A - T210°

CODICE BASE:
T106A

NOTE:
- Altri tipi di cavi e misure su richiesta.

- Possibilità di applicare connettore per C300 o C600



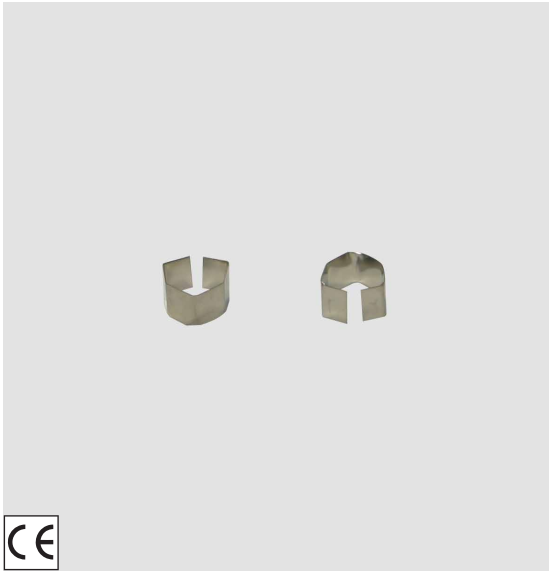

DESCRIZIONE:

Molla reggivetro in acciaio INOX spessore 0,20mm per portalampada G4 modelli T114 e T199.

Spring glass holder stainless steel thickness 0.20 mm for socket G4 models T114 and T199.

CODICE BASE:
0195



PORTALAMPADA G4

CODICE BASE:
0196

DESCRIZIONE:

Supporto di fissaggio in termoplastico completo di molla reggi vetro con filetto M10x1 per portalampada G4 modelli T114 e T199.

Mounting bracket with spring holder in thermoplastic glass M10x1 for Lampholder G4 models T114 and T199.

CARATTERISTICHE:
PPS - T210°



PORTALAMPADA G5,3/G6,35

CODICE BASE:
T141

NOTE:
cablatura portalampada con cavi su richiesta

- Possibilità di applicare connettore per C300 o C600

DESCRIZIONE:

Portalampada in termoplastico con attacco GX5,3 ed alette di fissaggio con fori per viti M3 con morsetti ad innesto rapido.

GX5,3 lamp holder in thermoplastic mounting tabs with holes for M3 with quick connecting terminals.

CARATTERISTICHE:
GX5,3 - 12Vac 1,7A - T210°



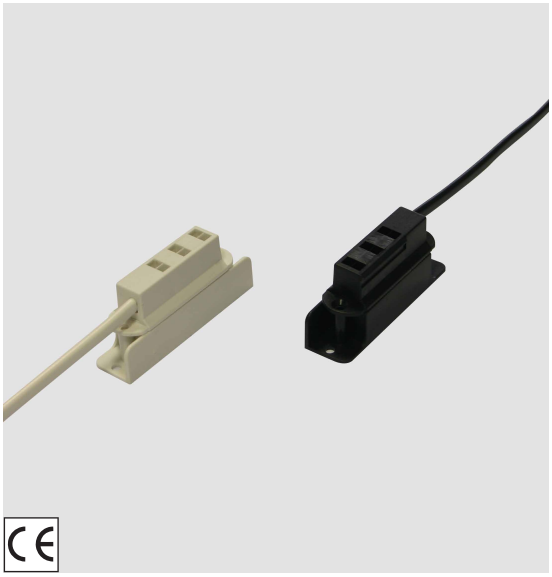

DESCRIZIONE:

Distributore di punti luminosi a 3 entrate per connettori mini universal mate-n-lok fornito completo di cavo 300mm. Fissaggio tramite vite M3.

Distributor of light points 3 entries for connectors mini universal mate-n-lok supplied with cable 300mm. Fixing by screw M3.

CARATTERISTICHE:

T130° - 20W per punto luce

CODICE BASE:
C300

COLORI:
B bianco
N nero

ESEMPIO DI CODIFICA:

Distributore 3 vie, colore bianco.

CODICE:
C300B



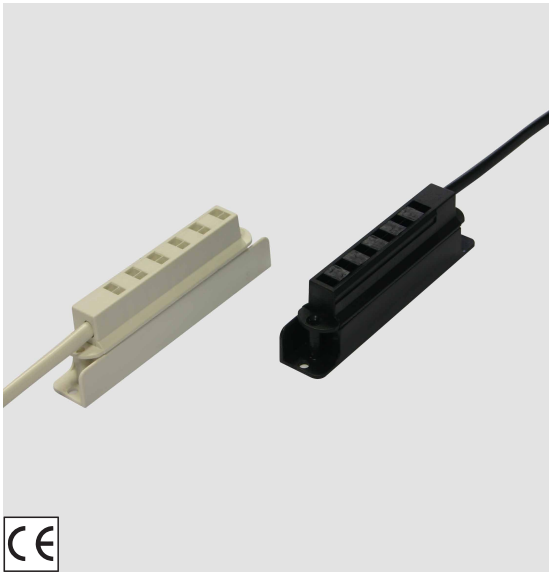

DESCRIZIONE:

Distributore di punti luminosi a 6 entrate per connettori mini universal mate-n-lok fornito completo di cavo 300mm. Fissaggio tramite vite M3.

Distributor of light points 6 inputs for mini connectors universal mate-n-lok supplied with cable 300mm. Fixing by screw M3.

CARATTERISTICHE:

T130° - 20W per punto luce

CODICE BASE:
C600

COLORI:
B bianco
N nero

ESEMPIO DI CODIFICA:

Distributore 6 vie, colore bianco.

CODICE:
C600B



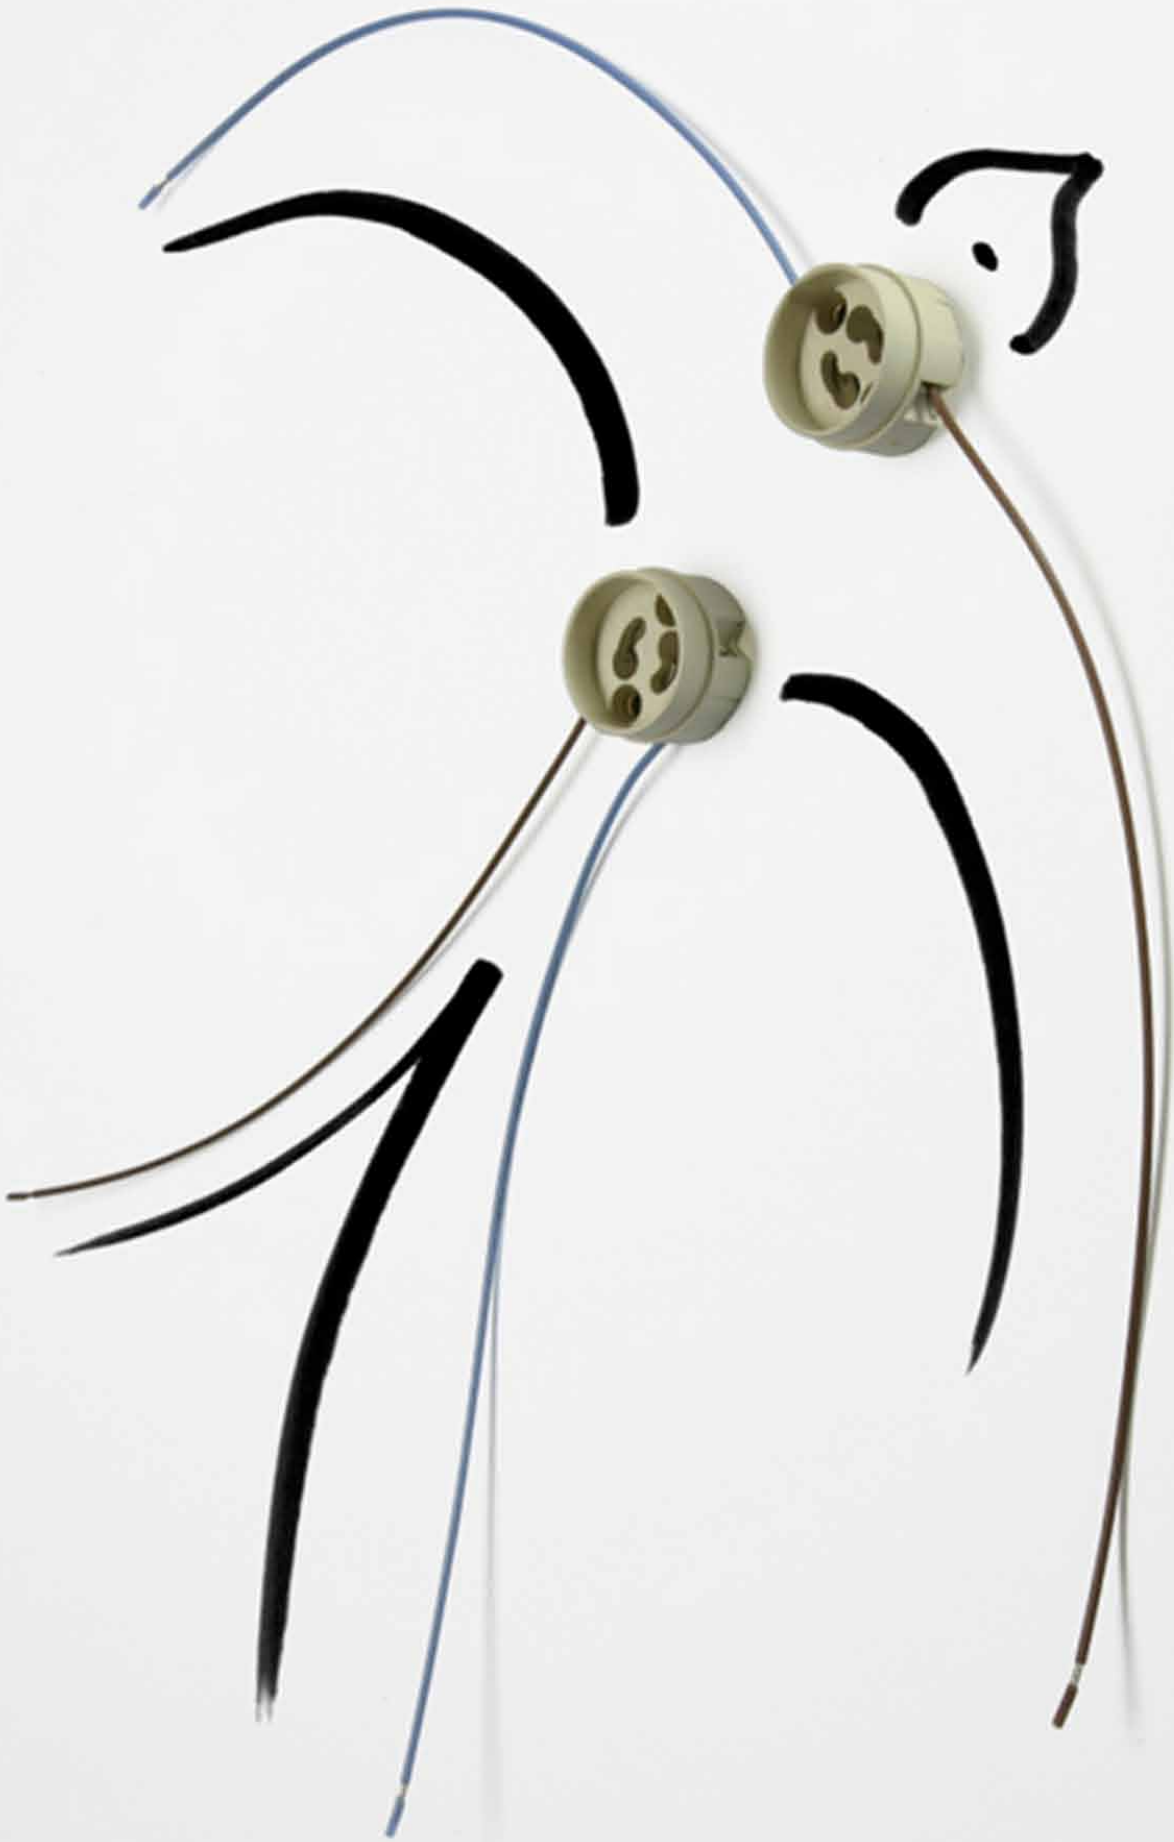

CABLAGGIO SPINA EUROPEA 2 POLI

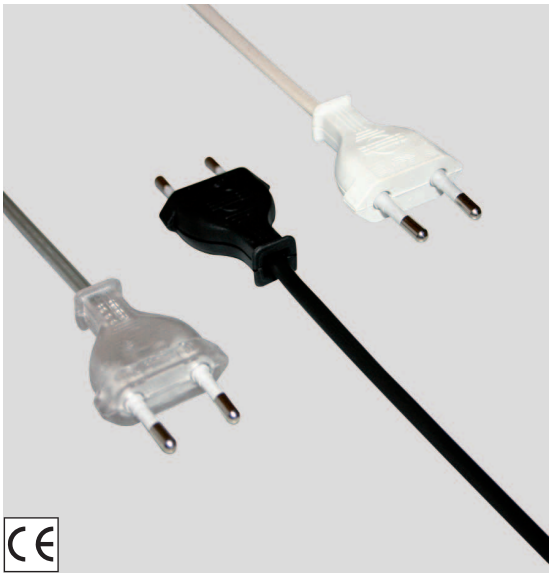

DESCRIZIONE:

Cavo piatto H03VVH2-F 2x0,75 1500mm completo di spina europea bipolare.

Flat cable H03VVH2-F 2x0, 75 1500mm complete with European plug wire.

CARATTERISTICHE:

2,5A 250V

CODICE BASE:
T300

COLORI:
B bianco
N nero
T trasparente

NOTE:
- altre misure cavi su richiesta

ESEMPIO DI CODIFICA:

Spina bipolare europea, colore bianco.

CODICE:
T300B



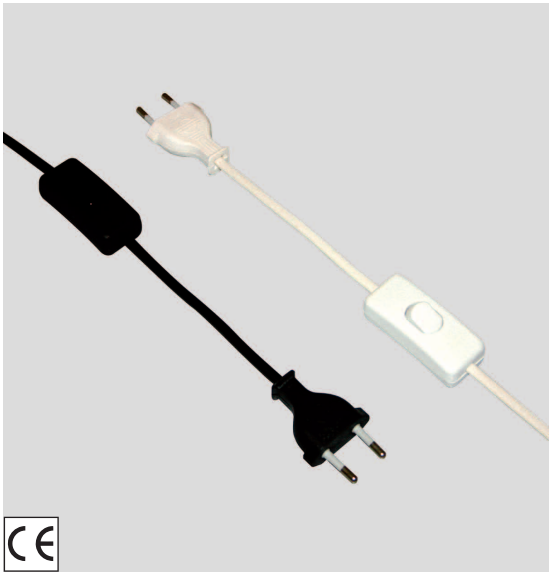

DESCRIZIONE:

Cavo piatto H03VVH2-F 2x0,75 2000mm completo di spina europea bipolare ed interruttore rompifilo unipolare manuale.

Flat cable H03VVH2-F 2x0, 75 2000mm complete with European plug bipolar and unipolar switch chamfer manual.

CARATTERISTICHE:

2,5A 250V

CODICE BASE:
T302

COLORI:
B bianco
N nero
T trasparente

NOTE:
- altre misure cavi su richiesta

ESEMPIO DI CODIFICA:

Spina bipolare europea ed interruttore manuale, colore bianco.

CODICE:
T302B



DESCRIZIONE:

Cavo piatto H03VVH2-F 2x0,75 2000mm completo di spina europea bipolare ed interruttore rompifilo unipolare manuale e portalampada con attacco E14.

Flat cable H03VVH2-F 2x0, 75 2000mm complete with European plug bipolar and unipolar chamfer manual switch and socket with E14.

CARATTERISTICHE:

2,5A 250V

CODICE BASE:
T302.14

COLORI:
B bianco
N nero

PORTALAMPADA
S800L termoplastico liscio
S800F termoplastico filettato
S800S termoplastico semifilettato
B800L bachelite liscio
B800F bachelite filettato
B800S bachelite semifilettato

NOTE:
- altre misure cavi su richiesta

ESEMPIO DI CODIFICA:

Spina bipolare europea con interruttore manuale e portalampada E14, colore bianco.

CODICE:
T302.14B



CABLAGGIO SPINA EUROPEA 2 POLI

ESEMPIO DI CODIFICA:

Spina bipolare europea con interruttore manuale e portalampada E27, colore bianco.

CODICE:
T302.27B



CODICE BASE:
T302.27

COLORI:
B bianco
N nero

PORTALAMPADA
S900L termoplastico liscio
S900F termoplastico filettato
S900S termoplastico semifilettato
B900L bachelite liscio
B900F bachelite filettato
B900S bachelite semifilettato

NOTE:
- altre misure cavi su richiesta

DESCRIZIONE:

Cavo piatto H03VVH2-F 2x0,75 2000mm completo di spina europea bipolare ed interruttore rompifilo unipolare manuale e portalampada con attacco E27.

Flat cable H03VVH2-F 2x0, 75 2000mm complete with European plug bipolar and unipolar chamfer manual switch and socket with E27.

CARATTERISTICHE:

2,5A 250V

ESEMPIO DI CODIFICA:

Spina bipolare europea con interruttore pedale, colore bianco.

CODICE:
T313B



CODICE BASE:
T313

COLORI:
B bianco
N nero
T trasparente

NOTE:
- altre misure cavi su richiesta

DESCRIZIONE:

Cavo piatto H03VVH2-F 2x0,75 4000mm completo di spina europea bipolare ed interruttore rompifilo unipolare a pedale.

Flat cable H03VVH2-F 2x0, 75 4000mm complete with European plug bipolar and unipolar switch chamfer foot.

CARATTERISTICHE:

2,5A 250V

DESCRIZIONE:

Cavo rotondo H03VV-F 3x0,75 2000mm completo di spina italiana tripolare.

Round Cable H03VV-F 3x0, 75 2000mm complete with Italian plug cord.

CARATTERISTICHE:

10A 250V

CODICE BASE:
T601

COLORI:
B bianco
N nero
T trasparente

NOTE:
- altre misure cavi su richiesta

ESEMPIO DI CODIFICA:

Spina tripolare italiana, colore bianco.

CODICE:
T601B



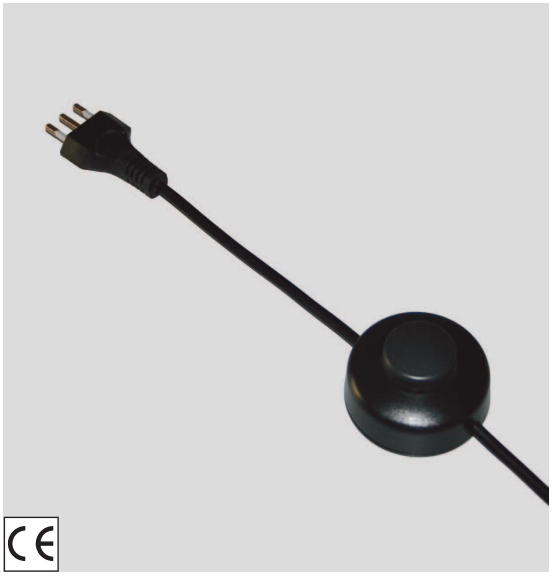

DESCRIZIONE:

Cavo rotondo H03VV-F 3x0,75 4000mm completo di spina italiana tripolare ed interruttore rompifilo unipolare a pedale.

Round Cable H03VV-F 3x0, 75 4000mm complete with Italian plug pole and single-pole switch chamfer foot.

CARATTERISTICHE:

10A 250V

CODICE BASE:
T612

COLORI:
B bianco
N nero
T trasparente

NOTE:
- altre misure cavi su richiesta

ESEMPIO DI CODIFICA:

Spina tripolare italiana con interruttore a pedale, colore bianco.

CODICE:
T612B



CABLAGGI SPINA SCHUKO

ESEMPIO DI CODIFICA:

Spina schuko tripolare, colore bianco.

CODICE:
T701B

CODICE BASE:
T701

COLORI:
B bianco
N nero
T trasparente

NOTE:
- altre misure cavi su richiesta



DESCRIZIONE:

Cavo rotondo H03VV-F 3x0,75 2000mm completo di spina schuko 2poli+terra.

Round Cable H03VV-F 3x0, 75 2000mm complete with plug schuko 2POLE+earth.

CARATTERISTICHE:

10A-16A 250V

ESEMPIO DI CODIFICA:

Spina schuko tripolare, colore bianco.

CODICE:
T712B

CODICE BASE:
T712

COLORI:
B bianco
N nero
T trasparente

NOTE:
- altre misure cavi su richiesta



DESCRIZIONE:

Cavo rotondo H03VV-F 3x0,75 4000mm completo di spina schuko 2poli+terra ed interruttore rompifilo unipolare a pedale.

Round Cable H03VV-F 3x0, 75 4000mm complete with chamfer foot pole switch and plug schuko 2POLE+earth.

CARATTERISTICHE:

10A-16A 250V

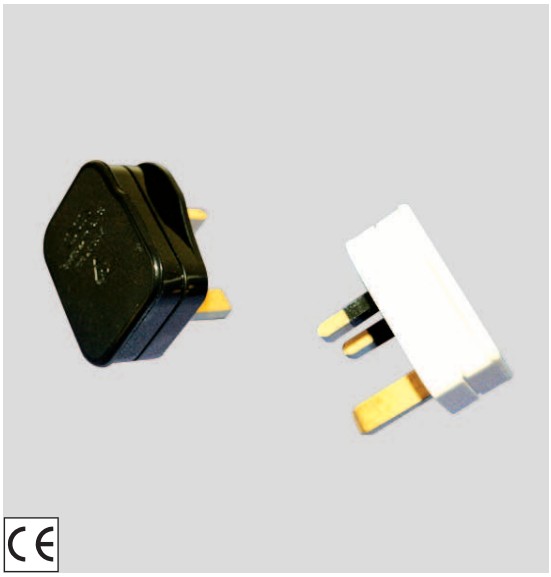

DESCRIZIONE:

Corpo spina inglese con morsetti a vite e fusibile 3A.

Body UK plug with screw terminals and fuse 3A.

CARATTERISTICHE:

3A 250V con fusibile

CODICE BASE:
T400

COLORI:
B bianco
N nero

ESEMPIO DI CODIFICA:

Corpo spina inglese, colore bianco.

CODICE:
T400B



DESCRIZIONE:

Corpo interruttore "globo" manuale rompifilo unipolare con morsetti a vite. Utilizzabile con cavo piatto 2x0,75.

Switch Body "globe" manual line switches single pole with screw terminals. Can be used with flat cable 2x0, 75.

CARATTERISTICHE:

2A 250V

CODICE BASE:
T304

COLORI:
B bianco
N nero

ESEMPIO DI CODIFICA:

Corpo interruttore globo, colore bianco.

CODICE:
T304B



DESCRIZIONE:

Corpo interruttore manuale rompifilo unipolare con morsetti a saldare. Utilizzabile con cavo piatto e rotondo 2x0,75.

Body manual switch single pole line switches with solder terminals. Can be used with round and flat cable 2x0, 75.

CARATTERISTICHE:

2A 250V

CODICE BASE:
T308

COLORI:
B bianco
N nero
T trasparente

ESEMPIO DI CODIFICA:

Corpo interruttore con morsetti a saldare, colore bianco.

CODICE:
T308B

ESEMPIO DI CODIFICA:

Corpo interruttore con morsetti a vite, colore bianco.

CODICE:
T309B

CODICE BASE:
T309

COLORI:
B bianco
N nero
T trasparente

DESCRIZIONE:

Corpo interruttore manuale rompifilo unipolare con morsetti a vite. Utilizzabile con cavo piatto e rotondo 2x0,75.

Body manual switch single pole line switches with screw terminals. Can be used with round and flat cable 2x0,75.

CARATTERISTICHE:

2A 250V

ESEMPIO DI CODIFICA:

Corpo interruttore bipolare con morsetti a vite, colore bianco.

CODICE:
T3092B

CODICE BASE:
T3092

COLORI:
B bianco
N nero
T trasparente

DESCRIZIONE:

Corpo interruttore manuale rompifilo bipolare con morsetti a vite. Utilizzabile con cavo piatto e rotondo 2x0,75.

Body manual switch bipolar chamfer with screw terminals. Can be used with round and flat cable 2x0,75.

CARATTERISTICHE:

2A 250V

ESEMPIO DI CODIFICA:

Spina tripolare italiana con interruttore a pedale, colore bianco.

CODICE:
T312B

CODICE BASE:
T312

COLORI:
B bianco
N nero
T trasparente

DESCRIZIONE:

Corpo interruttore a pedale rompifilo unipolare con morsetti a vite. Utilizzabile con cavo piatto e rotondo 2x0,75, rotondo 3x0,75.

Body footswitch chamfer pole with screw terminals. Can be used with round and flat cable 2x0,75 and round cable 3x0,75.

CARATTERISTICHE:

2A 250V



DESCRIZIONE:

Scatola di connessione bipolare o tripolare con morsetti a vite, completa di tubetto isolante. Utilizzabile con cavi 2x1,5mm o 3x1,5mm.

Bipolar or tripolar junction box with screw terminals, complete with pipe insulation. Can be used with cable 2x1,5mm or 3x1,5mm.

CODICE BASE:

V2/M/T bipolare

V3/M/T tripolare



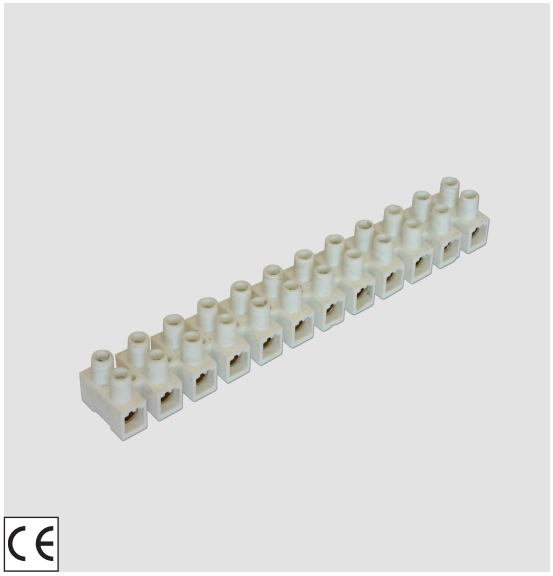

DESCRIZIONE:

Morsettiere per cavi 1,5/6mm in batteria da 12 poli sezionabili.

Terminal Cable 1.5/6mm 12-pin battery isolator.

CARATTERISTICHE:

T85° - cavi 1,5/6mm

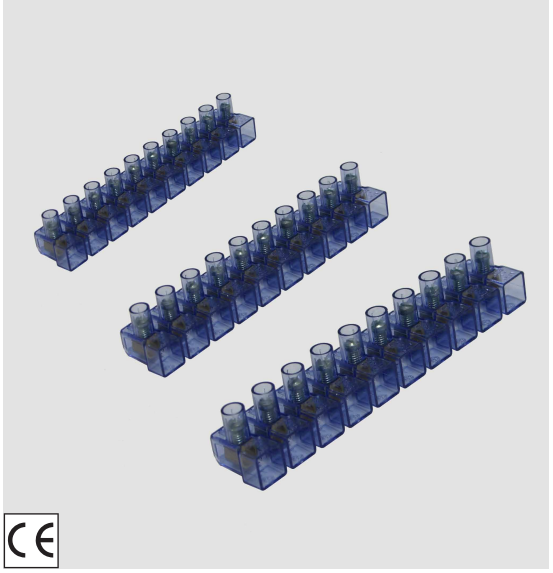

DESCRIZIONE:

Cappucci per cavi di sezione 1,5 - 4 - 6mm in batteria da 10 poli sezionabili.

Plastic cup for 1,5 - 4 - 6mm wires size.

CARATTERISTICHE:

T85° - cavi 1,5/4/6mm

ESEMPI DI CAVI DISPONIBILI / *SAMPLE OF CABLE USE*

Modelli di CAVI, non presenti a catalogo, disponibili su richiesta / Cables models, not in the catalog, available on request
Possibilità di spezzonatura cavi di ogni tipo / *All wires cutting available*
Possibilità di aggraffatura terminali di ogni tipo / *All wires are available whit terminal and socket*

CODICE BASE / *Base code*	DESCRIZIONE / *Description*
X12296 ROSSO / *red* **X12298** NERO / *black*	Cavo FR105 1x0,25. Guaina esterna D. 1,25mm. Matassa da 200mt. Colori disponibili Rosso e Nero. *Cable FR105 1x0,25.* *Outer diameter 1.25 mm.* *Pack of 200 meters.* *Available colors Red and Black.*

CODICE BASE / *Base code*	DESCRIZIONE / *Description*
X3F004	Piattina FEP+FEP 2xAWG20. Guaina esterna D. 2,05 x 3,6mm. Matassa da 200mt. Colore disponibile Trasparente. *Ribbon cable FEP+FEP 2xAWG20.* *Outer diameter 2,05 x 3,6mm.* *Pack of 200 meters.* *Available colors Trasparent.*

CODICE BASE / *Base code*	DESCRIZIONE / *Description*
X40972	Cavo LIYY 4x0,25 con anime interne rossa, verde, blu, nera. Guaina esterna D. 4,40mm. Matassa da 200mt. Colore disponibile Bianco. *Cable LIYY 4x0,25 with internal cores red, green, blue, black.* *Outer diameter 4,40mm.* *Pack of 200 meters.* *Available colors White.*

CODICE BASE / *Base code*	DESCRIZIONE / *Description*
X41269	Cavo LIYY-AS 6x0,25 con anime interne rossa, verde, blu, bian-rossa, bian-verde, bian-blu. Guaina esterna D. 5mm. Matassa da 200mt. Colore disponibile Grigio. *Cable LIYY-AS 6x0,25 with internal cores red, green, blue, white-red, whitw-green, white-blue.* *Outer diameter 5mm.* *Pack of 200 meters.* *Available colors Gray.*

CODICE BASE / *Base code*	DESCRIZIONE / *Description*
XF0037 TRASPARENTE / *trasparent* **XF0306** BLU / *blue* **XF0421** MARRONE / *broun*	Cavo FEP 1x0,50. Guaina esterna D. 1,35mm. Matassa da 200mt. Colori disponibili Trasparente, Blu e Marrone. *Cable FEP 1x0,50.* *Outer diameter 1.35mm.* *Pack of 200 meters.* *Available colors Trasparent, Blue and Broun.*

CODICE BASE / *Base code*	DESCRIZIONE / *Description*
XF0003 TRASPARENTE / *trasparent* **XF0021** BLU / *blue* **XF0027** MARRONE / *broun*	Cavo FEP 1xAWG20. Guaina esterna D. 1,52mm. Matassa da 200mt. Colori disponibili Trasparente, Blu e Marrone. *Cable FEP 1xAWG20.* *Outer diameter 1.52 mm.* *Pack of 200 meters.* *Available colors Trasparent, Blue and Broun.*

CODICE BASE / *Base code*	DESCRIZIONE / *Description*
XFD008 TRASPARENTE / *trasparent* **XFD070** MARRONE / *broun*	Cavo FEP doppio isolamento 1xAWG20. Guaina esterna D. 2,05mm. Matassa da 200mt. Colori disponibili Trasparente e Marrone. *Double insulated cable FEP 1xAWG20.* *Outer diameter 2,05mm.* *Pack of 200 meters.* *Available colors Trasparent and Broun.*

CODICE BASE / *Base code*	DESCRIZIONE / *Description*
R20387 ROSSO-NERO/*red-black* **R20405** BIANCO / *white*	Piattina FR105W-CS 2x0,35. Guaina esterna D. 1,75 x 3,55mm. Matassa da 200mt. Colori disponibili Rosso-Nero oppure Bianco. *Ribbon cable FR105W-CS 2x0,35.* *Outer diameter 1,75 x 3,55mm.* *Pack of 200 meters.* *Available colors Red-Black or White.*

CODICE BASE / *Base code*	DESCRIZIONE / *Description*
R30014 BIANCO / *white* **R30017** NERO / *black*	Piattina H03VVH2-F 2x0,50. Guaina esterna D. 3,10x5,10mm. Matassa da 200mt. Colori disponibili Bianco e Nero. *Ribbon cable H03VVH2-F 2x0,50.* *Outer diameter 3,10x5,10mm.* *Pack of 200 meters.* *Available colors White and Black.*

CODICE BASE / *Base code*	DESCRIZIONE / *Description*
R35032 BIANCO / *white* **R35036** NERO / *black*	Piattina H03VVH2-F 2x0,75. Guaina esterna D. 3,35x5,50mm. Matassa da 200mt. Colori disponibili Bianco e Nero. *Ribbon cable H03VVH2-F 2x0,75.* *Outer diameter 3,35x5,50mm.* *Pack of 200 meters.* *Available colors White and Black.*

CODICE BASE / *Base code*	DESCRIZIONE / *Description*
R30223	Piattina FRDR 2x0,75 con anime trasparenti. Guaina esterna D. 3,30x5,50mm. Matassa da 200mt. Colori disponibili Trasparente. *Ribbon cable FRDR 2x0,75 whit trasparent souls.* *Outer diameter 3,30x5,50mm.* *Pack of 200 meters.* *Available colors Trasparent.*

CODICE BASE / *Base code*	DESCRIZIONE / *Description*
R46045 D. 4,20mm / *4,20mm* **R46046** D. 5,30mm / *5,30mm*	Cavo FRAORA 2x0,50 con anime rossa e nera. Guaina esterna D. 4,20mm oppure D. 5,30mm a scelta. Matassa da 200mt. Colore disponibile Grigio. *Cable FRAORA 2x0,50 whit red and black souls.* *Outer diameter 4,20mm and 5,30mm to choice.* *Pack of 200 meters.* *Available colors Gray*

CABLAGGI su SPECIFICA

REALIZZIAMO CABLAGGI SU SPECIFICHE DEI CLIENTI.
ACCORDING TO CLIENT'S DETAILS CABLING SET.

Cavi in uso unipolari da 1x0,25 a 1x10mm² e multipolare da 2x0,35 a 6x0,25mm²
Connessione terminali di ogni tipo

Wire in use one-pole from 1x0,25 a 1x10mm² and multi-polar from 2x0,35 to 6x0,52mm²
Connection all kind of terminal

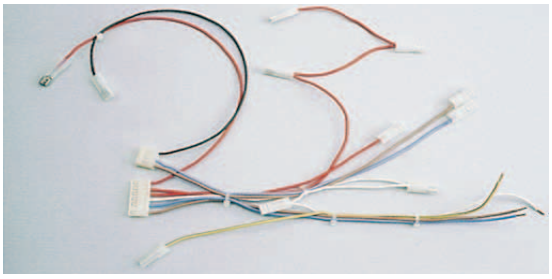

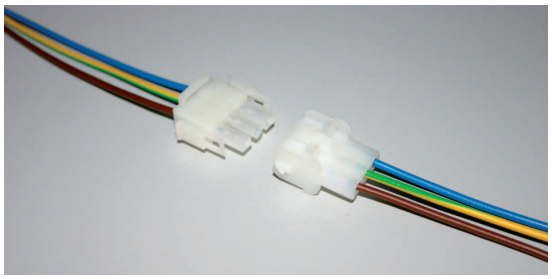
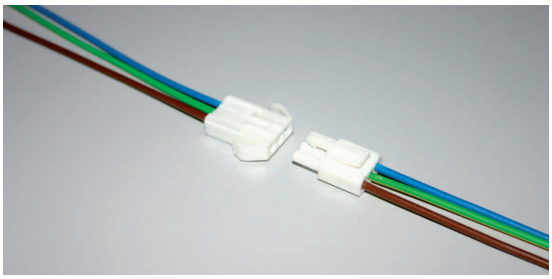
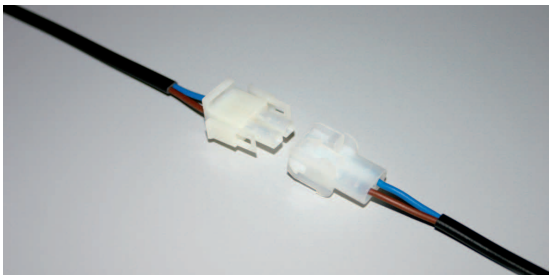
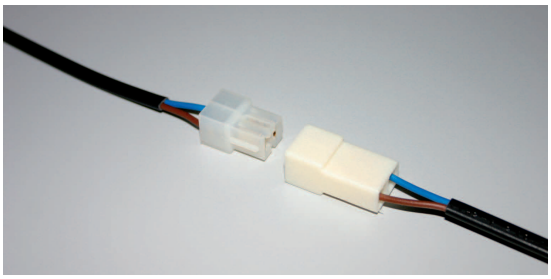
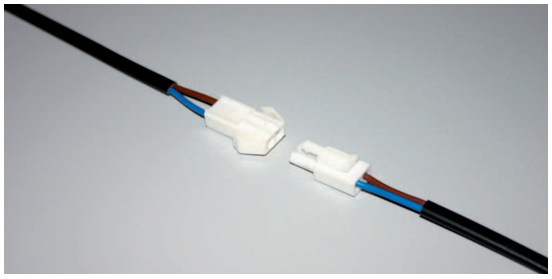
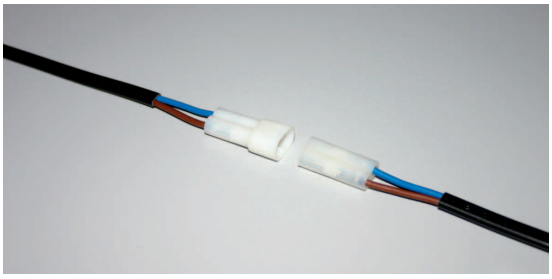
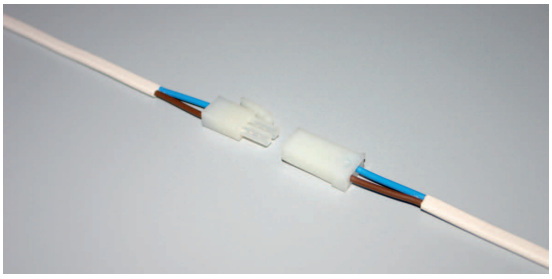
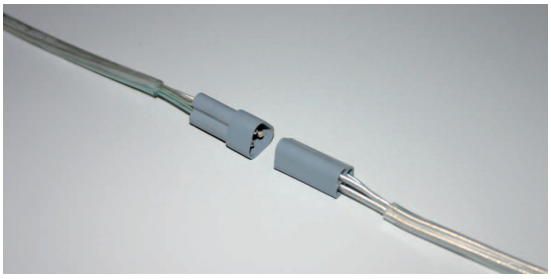



DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio D.19,5mm "Star" con un POWER LED SEOUL P4-07.
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA.
Dissipazione aggiuntiva necessaria con alimentazione superiore a 350mA.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.

CODICE BASE:
N001

COLORE LED:
- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra

ACCESSORIO dissipatore:
DSP.H35





DESCRIPTION:

Module with POWER LED SEOUL P4-07 *on the circuit in aluminum D. 19.50 mm.*
Constant current power of 350mA to 700mA.
With power dissipation required more than 350mA.
Supplied with polarized cable 1x0,35 PVC 105° 50cm long.



DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio D.19,5mm "Star" con un POWER LED SEOUL P5II-RGB.
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA.
Dissipazione aggiuntiva necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.

CODICE BASE:
N002.1

COLORE LED:
- **RGB** RGB Full-Color

ACCESSORIO dissipatore:
DSP.H35





DESCRIPTION:

Module with POWER LED SEOUL P5II-RGB *on the circuit in aluminum D. 19.50 mm.*
Constant current power of 350mA.
With power dissipation required.
Supplied with polarized cable 1x0,35 PVC 105° 50cm long.



DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio D.19,5mm "Star" con un POWER LED CREE XP-E.
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA.
Dissipazione aggiuntiva necessaria con alimentazione superiore a 350mA.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.

CODICE BASE:
N002

COLORE LED:
- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

ACCESSORIO lente e holder:
LL01CR-DF



FASCIO LUCE
- **25** 25° Stretta
- **40** 40° Media
- **60** 60° Larga

ACCESSORIO dissipatore:
DSP.H35





DESCRIPTION:

Module with POWER LED CREE XP-E *on the circuit in aluminum D. 19.50 mm.*
Constant current power of 350mA (1,2W) to 700mA (2,4W).
With power dissipation required more than 350mA.
Supplied with polarized cable 1x0,35 PVC 105° 50cm long.

PCB LED

FASCIO LUCE
- **15** 15°
- **25** 25°
- **40** 40°
- **60** 60°
- **80** 80°
- **ELL** ellittica 25°x45°

ACCESSORIO lente e holder:
TY-A



ACCESSORIO dissipatore:
DSP.H35



CODICE BASE:
N003

COLORE LED:
- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio D.19,5mm "Star" con un POWER LED CREE XR-E.
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA.
Dissipazione aggiuntiva necessaria con alimentazione superiore a 350mA.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.



DESCRIPTION:

Module with POWER LED CREE XR-E *on the circuit in aluminum D. 19.50 mm.*
Constant current power of 350mA to 700mA.
With power dissipation required more than 350mA.
Supplied with polarized cable 1x0,35 PVC 105° 50cm long.



FASCIO LUCE
- **07** 15° Stretta
- **08** 25° Media
- **09** 40° Larga

ACCESSORIO lente:
105



ACCESSORIO dissipatore:
DSP.H35



CODICE BASE:
N004

COLORE LED:
- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio D.19,5mm "Star" con tre POWER LED CREE XP-E.
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA.
Dissipazione aggiuntiva necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.



DESCRIPTION:

Module with three POWER LED CREE XP-E *on the circuit in aluminum D.19,5mm.*
Constant current power of 350mA to 700mA.
With power dissipation required.
Supplied with polarized cable 1x0,35 PVC 105° 50cm long.



FASCIO LUCE
- **N1** 10° Stretto
- **M1** 30° Medio

ACCESSORIO parabola:
FRC-



ACCESSORIO dissipatore:
DSP.H35



CODICE BASE:
N005

COLORE LED:
- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio D.19,5mm "Star" con un POWER LED MULTI-CHIP CREE MC-E.
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA.
Dissipazione aggiuntiva necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.



DESCRIPTION:

Module with POWER LED MULTI-CHIP CREE MC-E *on the circuit in aluminum D. 19.50 mm.*
Constant current power of 350mA to 700mA.
With power dissipation required.
Supplied with polarized cable 1x0,35 PVC 105° 50cm long.





Ø10,00
H=3,50mm

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio D.10mm con un POWER LED CREE XP-E.
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA.
Dissipazione aggiuntiva necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.

DESCRIPTION:

PCB Module aluminum D.10mm with a POWER LED CREE XP-E.
Power Constant Current 350mA to 700mA.
Additional dissipation required.
Supplied with polarized cable 1x0, 35 PVC 105 °, 50cm long.

CODICE BASE:
N010
COLORE LED:

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

ACCESSORIO lente e holder:
LL01CR-DF



ACCESSORIO dissipatore:
DSP.H35



FASCIO LUCE

- **25** 25° Stretto
- **40** 40° Medio
- **60** 60° Largo



Ø12,00
H=2,50mm



DESCRIZIONE:

Modulo PCB in FR4 D.12mm con tre LED ALTA LUMINOSITÀ CITIZEN CL824.
Alimentazione in Tensione Costante 12Vdc.
Dissipazione aggiuntiva non necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.

DESCRIPTION:

PCB Module aluminum D.12mm with three LEDs HIGH BRIGHTNESS 'CITIZEN CL824.
Constant Voltage Power Supply 12Vdc.
Additional dissipation is not required.
Supplied with polarized cable 1x0, 35 PVC 105 °, 50cm long.

CODICE BASE:
N11C

COLORE LED:

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K



Ø35,00
H=6,50mm



DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio D.35mm con tre POWER LED SEOUL P4-07.
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA.
Dissipazione aggiuntiva necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.

DESCRIPTION:

PCB Module aluminum D.35mm with three POWER LED SEOUL P4-07.
Power Constant Current 350mA to 700mA.
Additional dissipation required.
Supplied with polarized cable 1x0, 35 PVC 105 °, 50cm long.

CODICE BASE:
TC35S

COLORE LED:

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra

ACCESSORIO lente e holder:
PL601



ACCESSORIO dissipatore:
DSP.D35



FASCIO LUCE

- **10** 10° Stretto
- **40** 40° Largo

FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **40** 40°
- **60** 60°
- **80** 80°

ACCESSORIO lente:
LTR.D50



ACCESSORIO dissipatore:
DSP.D50



CODICE BASE:
TC50S

COLORE LED:

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra
- **RGB** RGB Tri-Color

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio D.45mm con tre POWER LED SEOUL P4-07.
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA.
Dissipazione aggiuntiva necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.



DESCRIPTION:

PCB Module aluminum D.45mm with three POWER LED SEOUL P4-07.
Power Constant Current 350mA to 700mA.
Additional dissipation required.
Supplied with polarized cable 1x0,35 PVC 105°, 50cm long.



FASCIO LUCE

- **15** 15°
- **25** 25°
- **40** 40°
- **60** 60°
- **80** 80°

ACCESSORIO lente:
LTR.D50



ACCESSORIO dissipatore:
DSP.D50



CODICE BASE:
TC50C

COLORE LED:

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra
- **RGB** RGB Tri-Color

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio D.45mm con tre POWER LED CREE XR-E.
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA.
Dissipazione aggiuntiva necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.

DESCRIPTION:

PCB Module aluminum D.45mm with three POWER LED CREE XR-E.
Power Constant Current 350mA to 700mA.
Additional dissipation required.
Supplied with polarized cable 1x0,35 PVC 105°, 50cm long.



FASCIO LUCE

- **10** 10° Stretto
- **25** 25° Medio
- **40** 40° Largo

ACCESSORIO lente:
PL503



ACCESSORIO dissipatore:
DSP.D50



CODICE BASE:
N51-4

COLORE LED:

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio D.46mm con quattro POWER LED SEOUL P4-07.
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA.
Dissipazione aggiuntiva necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.



DESCRIPTION:

PCB Module aluminum D.46mm with four POWER LED SEOUL P4-07.
Power Constant Current 350mA to 700mA.
Additional dissipation required.
Supplied with polarized cable 1x0,35 PVC 105°, 50cm long.







DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio D.71mm con sei POWER LED SEOUL P4-07.
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA.
Dissipazione aggiuntiva necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.

DESCRIPTION:

PCB Module aluminum D.71mm with six POWER LED SEOUL P4-07.
Power Constant Current 350mA to 700mA.
Additional dissipation required.
Supplied with polarized cable 1x0,35 PVC 105°, 50cm long.

CODICE BASE:
N71/6

COLORE LED:

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra

ACCESSORIO lente:
LL06ED-AD



FASCIO LUCE

- **25** 25°
- **40** 40°
- **60** 60°





DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio D.38mm con sette POWER LED CREE XP-E.
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA.
Dissipazione aggiuntiva necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.

DESCRIPTION:

PCB Module aluminum D.38mm with seven POWER LED CREE XR-E.
Power Constant Current 350mA to 700mA.
Additional dissipation required.
Supplied with polarized cable 1x0,35 PVC 105°, 50cm long.

CODICE BASE:
N38-7

COLORE LED:

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

ACCESSORIO lente:
PL1214



FASCIO LUCE

- **10** 10° Stretta
- **25** 25° Media
- **40** 40° Larga





DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio D.85mm con nove POWER LED SEOUL P4-07.
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 500mA.
Dissipazione aggiuntiva necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.

DESCRIPTION:

PCB Module aluminum D.85mm with nine POWER LED SEOUL P4-07.
Power Constant Current 350mA to 500mA.
Additional dissipation required.
Supplied with polarized cable 1x0,35 PVC 105°, 50cm long.

CODICE BASE:
N85-9S

COLORE LED:

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra
- **RGB** RGB Tri-Color

PCB LED

CODICE BASE:
N85-9C

COLORE LED:
- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio D.85mm con nove POWER LED CREE XR-E.
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA.
Dissipazione aggiuntiva necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.



DESCRIPTION:

PCB Module aluminum D.85mm with nine POWER LED CREE XR-E.
Power Constant Current 350mA to 500mA.
Additional dissipation required.
Supplied with polarized cable 1x0,35 PVC 105°, 50cm long.



CODICE BASE:
N71-27

COLORE LED:
- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio D.71mm con ventisette MID-POWER LED SEOUL STW8Q2PA.
Alimentazione in Tensione Costante 12Vdc.
Dissipazione aggiuntiva necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.



DESCRIPTION:

PCB Module aluminum D.71mm with twenty-seven MID-POWER LED SEOUL STW8Q2PA.
Constant Voltage Power Supply 12Vdc.
Additional dissipation required.
Supplied with polarized cable 1x0,35 PVC 105°, 50 cm long.



CODICE BASE:
N50-42

COLORE LED:
- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio D.50mm con quarantadue LED ALTA LUMINOSITÀ SEOUL CL824.
Alimentazione in Tensione Costante 12Vdc.
Dissipazione aggiuntiva necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.



DESCRIPTION:

PCB Module aluminum D.50mm with forty-two HIGH BRIGHTNESS LED SEOUL CL824.
Constant Voltage Power Supply 12Vdc.
Additional dissipation required.
Supplied with polarized cable 1x0,35 PVC 105°, 50 cm long.

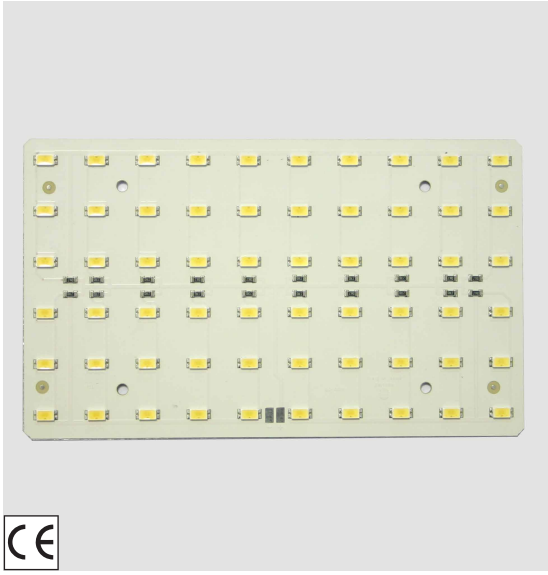

CODICE BASE:
N180-60

COLORE LED:

BF Bianco Freddo 6000°K

BN Bianco Naturale 4300°K

BC Bianco Caldo 3000°K

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio 150x90mm con sessanta MID-POWER LED SEOUL STW8Q2PA.
Alimentazione in Tensione Costante 12Vdc.
Dissipazione aggiuntiva necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.

DESCRIPTION:

PCB Module aluminum 150x190mm with sixty MID-POWER LED SEOUL STW8Q2PA.
Constant Voltage Power Supply 12Vdc.
Additional dissipation required.
Supplied with polarized cable 1x0,35 PVC 105°, 50 cm long.



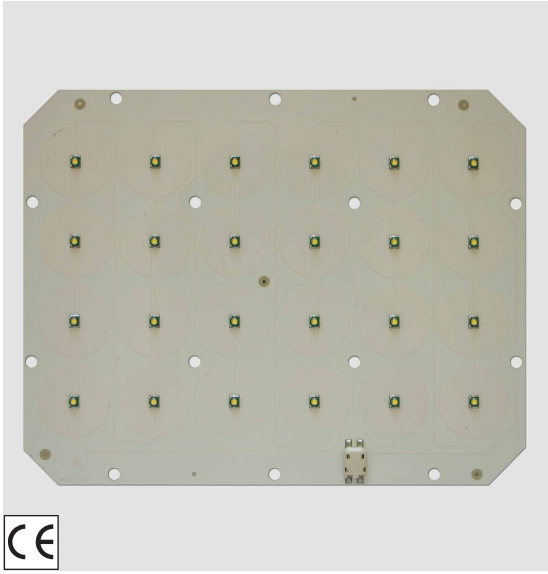

CODICE BASE:
N124-24

COLORE LED:

BF Bianco Freddo 6000°K

BN Bianco Naturale 4300°K

BC Bianco Caldo 3000°K

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio 180x140mm con ventiquattro POWER LED CREE XP-E.
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA.
Dissipazione aggiuntiva necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.

DESCRIPTION:

PCB Module aluminum 180x140mm with twenty-four POWER LED CREE XP-E.
Power Constant Current 350mA to 700mA.
Additional dissipation required.
Supplied with polarized cable 1x0,35cm PVC 105°, 50cm long.

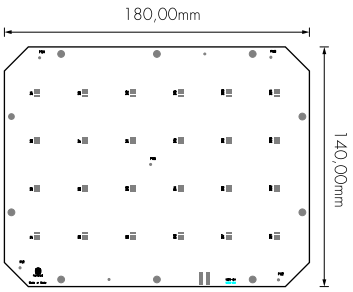

ACCESSORIO lente:
N2401





ACCESSORIO lente:
N2402





ACCESSORIO lente:
N2410







ACCESSORIO parabole:
F2L3



ACCESSORIO pareti:
PRT2



CODICE BASE:
N112-12

COLORE LED:

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio 190x85mm con dodici POWER LED CREE XP-E.
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA.
Dissipazione aggiuntiva necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.

DESCRIPTION:

PCB Module aluminum 190x85mm with twele POWER LED CREE XP-E.
Power Constant Current 350mA to 700mA.
Additional dissipation required.
Supplied with polarized cable 1x0,35cm PVC 105°, 50cm long.

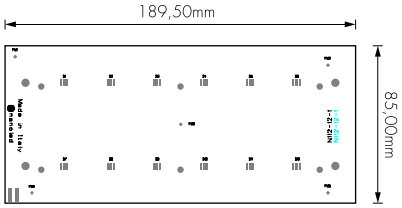



ACCESSORIO parabole:
F2L3



ACCESSORIO coppia pareti:
PRT3



CODICE BASE:
N118-18

COLORE LED:

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio 190x130mm con diciotto POWER LED CREE XP-E.
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA.
Dissipazione aggiuntiva necessaria.
Fornito con cavi polarizzati 1x0,35 PVC 105° cm 50.

DESCRIPTION:

PCB Module aluminum 190x130mm with eighteen POWER LED CREE XP-E.
Power Constant Current 350mA to 700mA.
Additional dissipation required.
Supplied with polarized cable 1x0,35cm PVC 105°, 50cm long.

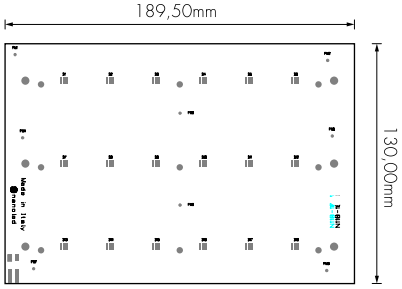

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio 450x11mm con POWER LED SEOUL P4-07.
Configurazioni standard:
9 LED con interasse 50mm;
5 LED con interasse 100mm;
3 LED con interasse 200mm;
(Altre configurazioni su richiesta).
Alimentazione Corrente Costante da 350mA fino a 700mA. Dissipazione aggiuntiva necessaria con alimentazione superiore a 350mA. Fornito con cavo polarizzato 2x0,35 PVC 105° cm 50.

DESCRIPTION:

PCB Module aluminum 450x11mm with POWER LED SEOUL P4-07.
Standard configurations:
9 LED with 50mm spacing;
5 LED with 100mm spacing;
3 LED with 200mm spacing;
(Other configurations on request).
Power Constant Current 350mA to 700mA. Additional power dissipation required with more than 350mA.
Supplied with polarized cable 2x0,35 PVC 105°, 50 cm long.

CODICE BASE:

T09.

N° LED

9
5
3

COLORE LED:

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra

ACCESSORI profili:



OMEGA (pag.52) **PA.OMEGA.**



ALFA (pag.53) **PA.ALFA.**



DELTA (pag.54) **PA.DELTA.**



TAU (pag.55) **PA.TAU.**

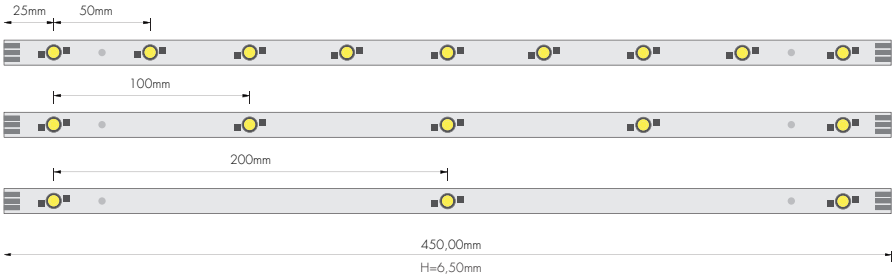

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio 250x11mm con POWER LED SEOUL P4-07.
Configurazioni standard:
5 LED con interasse 50mm;
3 LED con interasse 100mm;
(Altre configurazioni disponibili su richiesta).
Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA. Dissipazione aggiuntiva necessaria con alimentazione superiore a 350mA. Fornito con cavo polarizzato 2x0,35 PVC 105° cm 50.

DESCRIPTION:

PCB Module aluminum 250x11mm with POWER LED SEOUL P4-07.
Standard configurations:
5 LED with 50mm spacing;
3 LED with 100mm spacing;
(Other configurations on request).
Power Constant Current 350mA to 700mA. Additional power dissipation required with more than 350mA.
Supplied with polarized cable 2x0,35 PVC 105°, 50 cm long.

CODICE BASE:

PCB025.

N° LED

5
3

COLORE LED:

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra

ACCESSORI profili:



OMEGA (pag.52) **PA.OMEGA.**



ALFA (pag.53) **PA.ALFA.**



DELTA (pag.54) **PA.DELTA.**



TAU (pag.55) **PA.TAU.**

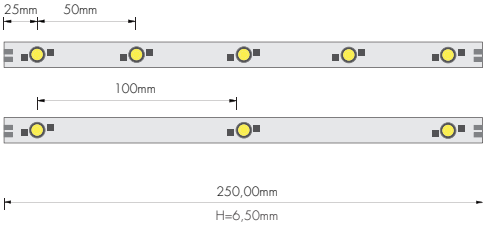

PCB LED

ACCESSORI profili:

OMEGA (pag.52)
PA.OMEGA.

ALFA (pag.53)
PA.ALFA.

DELTA (pag.54)
PA.DELTA.



TAU (pag.55)
PA.TAU.



CODICE BASE:

L9240.

COLORE LED:

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio 240x11mm con POWER LED SEOUL P4-07. Configurazione 9 LED con interasse di 25mm (Altre configurazioni disponibili su richiesta). Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA. Dissipazione aggiuntiva necessaria con alimentazione superiore a 350mA. Fornito con cavo polarizzato 2x0,35 PVC 105° cm 50.

DESCRIPTION:

PCB Module aluminum 240x11mm with POWER LED SEOUL P4-07. Configuration 9 LED with 50mm spacing (Other configurations on request). Power Constant Current 350mA to 700mA. Additional power dissipation required with more than 350mA. Supplied with polarized cable 2x0,35 PVC 105°, 50 cm long.



ACCESSORI profili:

OMEGA (pag.52)
PA.OMEGA.

ALFA (pag.53)
PA.ALFA.

DELTA (pag.54)
PA.DELTA.



TAU (pag.55)
PA.TAU.



CODICE BASE:

T4L.

COLORE LED:

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio 240x11mm con POWER LED SEOUL P4-07. Configurazione 4 LED con interasse 60mm (Altre configurazioni disponibili su richiesta). Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA. Dissipazione aggiuntiva necessaria con alimentazione superiore a 350mA. Fornito con cavo polarizzato 2x0,35 PVC 105° cm 50.

DESCRIPTION:

PCB Module aluminum 240x11mm with POWER LED SEOUL P4-07. Configuration 4 LED with 60mm spacing (Other configurations on request). Power Constant Current 350mA to 700mA. Additional power dissipation required with more than 350mA. Supplied with polarized cable 2x0,35 PVC 105°, 50 cm long.





DESCRIZIONE:

Modulo PCB in alluminio 190x11mm con POWER LED SEOUL P4-07. Configurazione 3 LED con interasse 80mm (Altre configurazioni disponibili su richiesta). Alimentazione in Corrente Costante da 350mA fino a 700mA. Dissipazione aggiuntiva necessaria con alimentazione superiore a 350mA. Fornito con cavo polarizzato 2x0,35 PVC 105° cm 50.

DESCRIPTION:

PCB Module aluminum 190x11mm with POWER LED SEOUL P4-07. Configuration 3 LED with 80mm spacing (Other configurations on request). Power Constant Current 350mA to 700mA. Additional power dissipation required with more than 350mA. Supplied with polarized cable 2x0,35 PVC 105°, 50 cm long.

CODICE BASE:

N190-3.

COLORE LED:

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso
- **AM** Ambra

ACCESSORI profili:



OMEGA (pag.52) **PA.OMEGA.**



ALFA (pag.53) **PA.ALFA.**



DELTA (pag.54) **PA.DELTA.**



TAU (pag.55) **PA.TAU.**

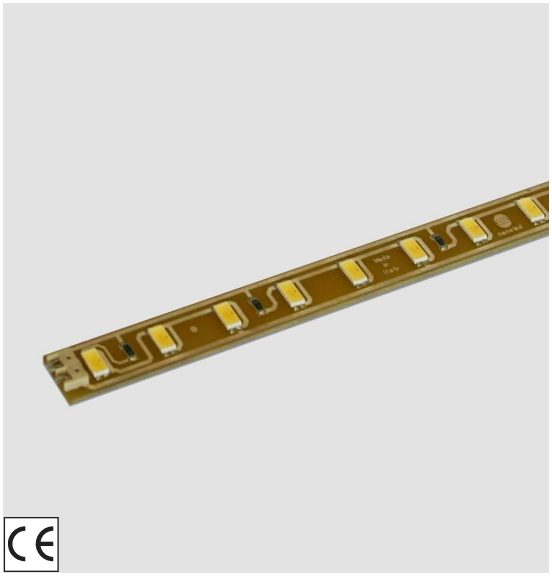

DESCRIZIONE:

Modulo PCB in FR4 250x10.2mm con MID-POWER LED SEOUL STW8Q2PA. Configurazione standard con 18 LED ad interasse di 14mm. Con la presente stick si ha la possibilità di creare lunghezze molto variabili in quanto se unite tra l'oro viene mantenuto costante l'interasse tra i LED. Inoltre può essere separata al centro (vedi fig. sotto). Alimentazione in Tensione Costante a 12Vdc. Dissipazione aggiuntiva necessaria. Fornito con cavo polarizzato 2x0,35 PVC 105° cm 50.

DESCRIPTION:

Module PCB FR4 with 250x10.2mm MID-POWER LED SEOUL STW8Q2PA. Standard configuration with 18 LEDs at intervals of 14mm. With the stick it has the ability to create very variable lengths because if combined between the gold is kept constant the distance between the LEDs. Also it can be separated at the center (see fig. Below). Constant Voltage Power Supply 12Vdc. Additional dissipation required. Supplied with polarized cable 2x0,35 PVC 105°, 50 cm long.

CODICE BASE:

NS25-118-T.

COLORE LED:

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K

ACCESSORI profili:



OMEGA (pag.52) **PA.OMEGA.**



ALFA (pag.53) **PA.ALFA.**



DELTA (pag.54) **PA.DELTA.**



TAU (pag.55) **PA.TAU.**

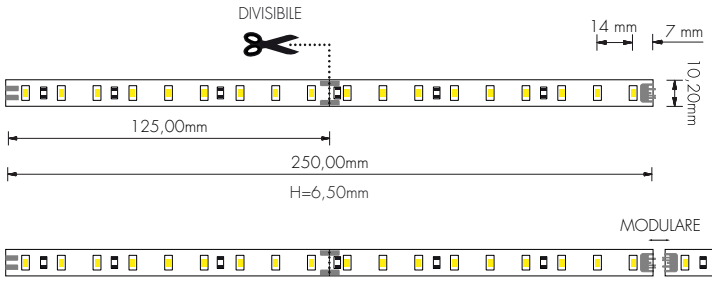

CONTROLLER PCB

CODICE BASE:
TC01

DESCRIZIONE:
Dispositivo elettronico con rilevatore di presenza e movimento. Funzione on/off con raggio d'azione a 360° per una distanza di 2m. Possibilità di programmazione del timer personalizzata.

Electronic device with presence detector and motion. On / off function with range to 360 ° for a distance of 2m. Possibility of programming the timer customized.

CARATTERISTICHE:

Vin : 12 Vdc
Vout : 12 Vdc 3A 36W



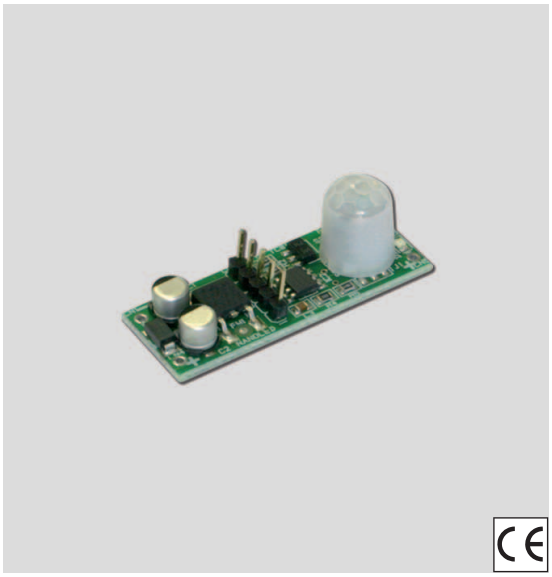

CODICE BASE:
TC7688

DESCRIZIONE:
Dispositivo elettronico rettangolare con funzione on/off attraverso il sistema TOUCH.

Square electronical on/off system by TOUCH.

CARATTERISTICHE:

Vin : 12 Vdc
Vout : 12 Vdc 3A 36W



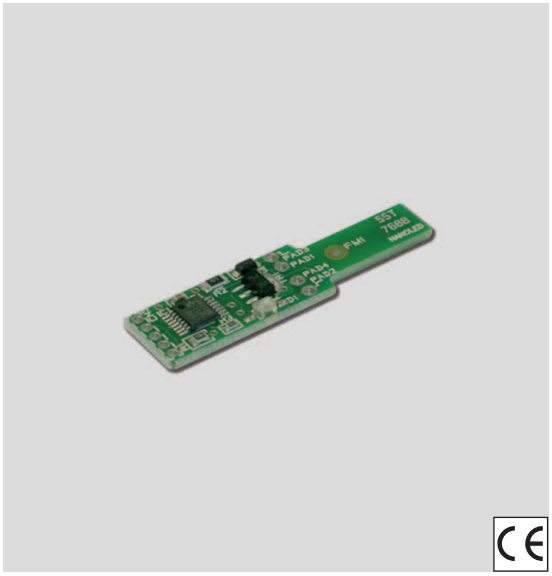

CODICE BASE:
TC8262

DESCRIZIONE:
Dispositivo elettronico circolare con funzione on/off attraverso il sistema TOUCH.

Round electronical on/off system by TOUCH.

CARATTERISTICHE:

Vin : 12 Vdc
Vout : 12 Vdc 3A 36W



IP20

DESCRIZIONE:

Bobina 5m con 60 LED al metro per un totale di 300 SMD LED 1210.
Divisibili ogni 5cm e 3 LED.
Alimentazione 12Vdc.
Consumo di 24W.
Disponibile in vari colori.
Versione non protetta.

DESCRIPTION:

Reel 5 m with 60 LEDs per meter for a total of 300 SMD LED 1210.
Divisible every 5cm and 3 LED.
12Vdc.
Consumption of 24W.
Available in various colors.
Unprotected version.



CODICE BASE

STRIP.

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **1** 24W 12Vdc - 4,8W/m

Esempio di codifica:

prodotto STRIP,
colore led Bianco Freddo,
potenza 24W 12Vdc - 4,8W/m.

Codice: **STRIP.BF1**

ACCESSORI profili:



OMEGA (pag.52)
PA.OMEGA.



ALFA (pag.53)
PA.ALFA.



DELTA (pag.54)
PA.DELTA.



TAU (pag.55)
PA.TAU.

IP65

DESCRIZIONE:

Bobina 5m con 60 LED al metro per un totale di 300 SMD LED 1210.
Divisibili ogni 5cm e 3 LED.
Alimentazione 12Vdc
Consumo di 24W.
Disponibile in vari colori. Versione water proof IP65.

DESCRIPTION:

Reel 5 m with 60 LEDs per meter for a total of 300 SMD LED 1210.
Divisible every 5cm and 3 LED.
12Vdc
Consumption of 24W.
Available in various colors. IP65 water proof version.



CODICE BASE

STRIP.WP.

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **1** 24W 12Vdc - 4,8W/m

Esempio di codifica:

prodotto STRIP WATER PROOF,
colore led Bianco Freddo,
potenza 24W 12Vdc - 4,8W/m.

Codice: **STRIP.WP.BF1**

ACCESSORI profili:



OMEGA (pag.52)
PA.OMEGA.



ALFA (pag.53)
PA.ALFA.



DELTA (pag.54)
PA.DELTA.



TAU (pag.55)
PA.TAU.

STRIP LED

ACCESSORI profili:

OMEGA (pag.52)
PA.OMEGA.

ALFA (pag.53)
PA.ALFA.

DELTA (pag.54)
PA.DELTA.



TAU (pag.55)
PA.TAU.



CODICE BASE

STRIP.

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 48W 12Vdc - 9,6W/m

Esempio di codifica:

prodotto STRIP,
colore led Bianco Freddo,
potenza 48W 12Vdc - 9,6W/m.

Codice: **STRIP.BF3**

DESCRIZIONE:

Bobina 5m con 120 LED al metro per un totale di 600 SMD LED 1210.
Divisibili ogni 5cm e 6 LED.
Alimentazione 12Vdc.
Consumo di 48W.
Disponibile in vari colori.
Versione non protetta.

DESCRIPTION:

Reel 5 m with 120 LED per meter for a total of 600 SMD LED 1210.
Divisible every 5cm and 6 LED.
12Vdc.
Consumption of 48W.
Available in various colors.
Unprotected version.



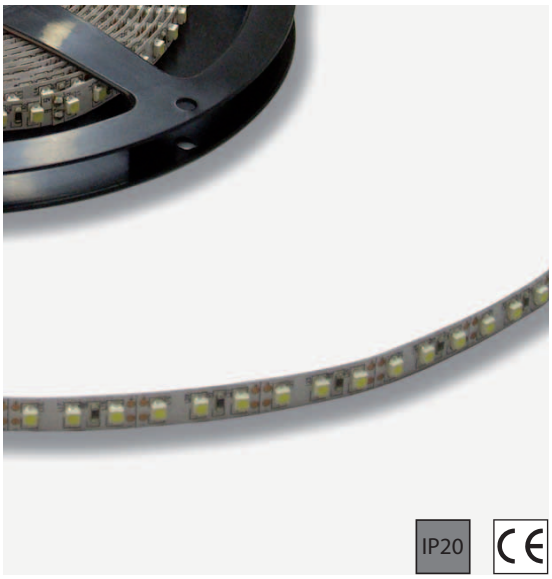

ACCESSORI profili:

OMEGA (pag.52)
PA.OMEGA.

ALFA (pag.53)
PA.ALFA.

DELTA (pag.54)
PA.DELTA.



TAU (pag.55)
PA.TAU.



CODICE BASE

STRIP.WP.

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **3** 48W 12Vdc - 9,6W/m

Esempio di codifica:

prodotto STRIP WATER PROOF,
colore led Bianco Freddo,
potenza 48W 12Vdc - 9,6W/m.

Codice: **STRIP.WP.BF1**

DESCRIZIONE:

Bobina 5m con 120 LED al metro per un totale di 600 SMD LED 1210.
Divisibili ogni 5cm e 6 LED.
Alimentazione 12Vdc.
Consumo di 48W.
Disponibile in vari colori.
Versione water proof IP65.

DESCRIPTION:

Reel 5 m with 120 LED per meter for a total of 600 SMD LED 1210.
Divisible every 5cm and 6 LED.
12Vdc.
Consumption of 48W.
Available in various colors.
IP65 water proof version.



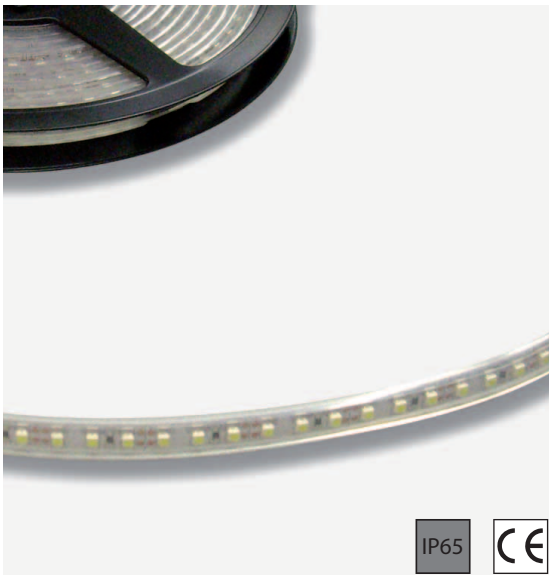

DESCRIZIONE:

Bobina 5m con 60 LED al metro per un totale di 300 SMD LED 5050.
Divisibili ogni 5cm e 3LED.
Alimentazione 12Vdc.
Consumo di 72W.
Disponibile in vari colori.
Versione non protetta.

DESCRIPTION:

Reel 5 m with 60 LEDs per meter for a total of 300 SMD LED 5050.
Divisible every 5cm or 3 LED.
12Vdc.
Consumption of 72W.
Available in various colors.
Unprotected version.



CODICE BASE

STRIP.

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K

Esempio di codifica:

prodotto STRIP,
colore led Bianco Freddo,
potenza 72W 12Vdc - 14,4W/m.

Codice: **STRIP.BF4**

ACCESSORI profili:



OMEGA (pag.52)
PA.OMEGA.



ALFA (pag.53)
PA.ALFA.



DELTA (pag.54)
PA.DELTA.



TAU (pag.55)
PA.TAU.

DESCRIZIONE:

Bobina 5m con 60 LED al metro per un totale di 300 SMD LED 5050.
Divisibili ogni 5cm e 3LED.
Alimentazione 12Vdc.
Consumo di 72W.
Disponibile in vari colori.
Versione water proof IP65.

DESCRIPTION:

Reel 5 m with 60 LEDs per meter for a total of 300 SMD LED 5050.
Divisible every 5cm or 3 LED.
12Vdc.
Consumption of 72W.
Available in various colors.
IP65 water proof version.



CODICE BASE

STRIP.WP.

COLORE LED

- **BF** Bianco Freddo 6000°K
- **BN** Bianco Naturale 4300°K
- **BC** Bianco Caldo 3000°K
- **BL** Blu
- **VE** Verde
- **RO** Rosso

POTENZA

- **4** 72W 12Vdc - 14,4W/m

Esempio di codifica:

prodotto STRIP WATER PROOF,
colore led Bianco Freddo,
potenza 72W 12Vdc - 14,4W/m.

Codice: **STRIP.WP.BF4**

ACCESSORI profili:



OMEGA (pag.52)
PA.OMEGA.



ALFA (pag.53)
PA.ALFA.



DELTA (pag.54)
PA.DELTA.



TAU (pag.55)
PA.TAU.

ACCESSORI profili:

OMEGA (pag.52)
PA.OMEGA.

ALFA (pag.53)
PA.ALFA.



DELTA (pag.54)
PA.DELTA.



TAU (pag.55)
PA.TAU.

CODICE BASE

STRIP.

COLORE LED

RGB Full-Color RGB

POTENZA

2 36W 12Vdc - 7,2W/m

4 72W 12Vdc - 14,4W/m

Esempio di codifica:

prodotto STRIP,
colore led Full-Color RGB,
potenza 36W 12Vdc - 7,2W/m.

Codice: **STRIP.RGB2**

DESCRIZIONE:

Bobina 5m con 30 oppure 60 LED RGB al metro per un totale corrispettivamente di 150 o 300 SMD LED 5050 RGB.
Divisibile ogni 10cm e 3 o 6 LED.
Alimentazione 12Vdc.
Consumo di 36 W per la prima e 72 W per la seconda.
Variante non protetta.

DESCRIPTION:

Reel 5 m with 30 or 60 RGB LEDs per meter for a total of 150 or 300 correspondingly SMD RGB LED 5050.
Divisible every 10cm and 3 or 6 LED.
12Vdc.
Consumption of 36 W and 72 W for the first for the second.
Variant unprotected.



ACCESSORI profili:

OMEGA (pag.52)
PA.OMEGA.

ALFA (pag.53)
PA.ALFA.



DELTA (pag.54)
PA.DELTA.



TAU (pag.55)
PA.TAU.

CODICE BASE

STRIP.WP.

COLORE LED

RGB Full-Color RGB

POTENZA

2 36W 12Vdc - 7,2W/m

4 72W 12Vdc - 14,4W/m

Esempio di codifica:

prodotto STRIP WATER PROOF,
colore led Full-color RGB,
potenza 72W 12Vdc - 14,4W/m.

Codice: **STRIP.WP.RGB4**

DESCRIZIONE:

Bobina 5m con 30 oppure 60 LED RGB al metro per un totale corrispettivamente di 150 o 300 SMD LED 5050 RGB.
Alimentazione 12Vdc.
Consumo di 36 W per la prima e 72 W per la seconda.
Variante water proof IP65.

DESCRIPTION:

Coil 5m with 30 or 60 RGB LEDs per meter for a total of 150 or 300 correspondingly SMD RGB LED 5050.
Divisible every 10cm and 3 or 6 LED.
12Vdc.
Consumption of 36 W and 72 W for the first for the second.
Variant IP65 water proof.



PROFILO ALLUMINIO OMEGA

DESCRIZIONE:

Profilo in alluminio anodizzato o verniciato. Particolarmente adatto ad ospitare e dissipare STRIP LED. Le ridotte dimensione e gli accessori disponibili consentono una facile installazione su qualsiasi materiale o superficie. Da utilizzare con STRIP LED per impreziosire cucine, armadi, mensole e quant'altro rispettando la corretta dissipazione del LED.

DESCRIPTION:

Profile in anodized or painted. Particularly suitable to accommodate and dissipate LED STRIP.
Its small size and the accessories available for easy installation on any material or surface. For use with LED STRIP to decorate kitchens, closets, shelves and anything else with the correct dissipation of the LED.



CODICE BASE
PA.OMEGA.
LUNGHEZZA
1000 1000 mm
2000 2000 mm
3000 3000 mm
FINITURA
1 Bianco RAL 9016*
4 Brunito Opaco RAL 8019*
7 Anodizzato Argento

Esempio di codifica:

Profilo Omega, Lunghezza 2000 mm, Finitura Bianca.

Codice: **PA.OMEGA.20001**

*NOTE:
Verniciature disponibili solo su lunghezze da 1000mm e 2000mm.



Supporto laterale di chiusura per profilo Omega, disponibile anche con interruttore on/off. Per il fissaggio del profilo con questo supporto laterale si consiglia l'utilizzo delle CLIP sottostanti.

Lateral support for closing Omega profile, also available with on / off. For securing the lateral support with this profile, we recommend the use of CLIP below.

CODICE BASE
SS01.
FINITURA
1 Bianco
7 Grigio
8 Trasparente
FUNZIONALITÀ
C Chiusura e fissaggio
I Chiusura, fissaggio e on/off



Clip per il fissaggio in appoggio a 90°.

CODICE BASE
SS06T

Clip per il fissaggio in appoggio a 45°.

CODICE BASE
SS06T45

Supporto laterale di chiusura e fissaggio ad incasso per profilo Omega, disponibile anche con interruttore on/off e sistema TOUCH.

Lateral support of closure and flush mounting for profile Omega, also available with on / off and TOUCH.

CODICE BASE
SS02.
FINITURA
1 Bianco
7 Grigio
8 Trasparente
FUNZIONALITÀ
C Chiusura e fissaggio
I Chiusura, fissaggio e on/off
T Chiusura, fissaggio e TOUCH

Supporto laterale di chiusura e fissaggio in appoggio per profilo Omega, disponibile anche con interruttore on/off e sistema TOUCH.

Lateral support of closing and fixing support for Omega profile, also available with on / off and TOUCH.

CODICE BASE
SS03.
FINITURA
1 Bianco
7 Grigio
8 Trasparente
FUNZIONALITÀ
C Chiusura e fissaggio
I Chiusura, fissaggio e on/off
T Chiusura, fissaggio e TOUCH

Supporto laterale di collegamento per profilo Omega, disponibile anche con interruttore on/off.

Side support link for Omega profile, also available with on / off.

CODICE BASE
SS01.
FINITURA
8 Trasparente
FUNZIONALITÀ
C Chiusura e fissaggio
I Chiusura, fissaggio e on/off



Diffusore in PMMA satinato per profilo Omega con luce LED. Installabile mediante asole interne al profilo.

PMMA satin Profile for Omega with LED light. Fits through internal slots Profile.

CODICE BASE
PA.PMMA.OMEGA

Esempio di codifica:

Supporto laterale ad incasso, finitura Bianca, funzionalità chiusara e fissaggio.

Codice: **SS02.1C**

PROFILO ALLUMINIO ALFA

CODICE BASE
PA.ALFA.
LUNGHEZZA
1000 1000 mm
2000 2000 mm
3000 3000 mm
FINITURA
1 Bianco RAL 9016*
4 Brunito Opaco RAL 8019*
7 Anodizzato Argento

Esempio di codifica:

Profilo Alfa, Lunghezza 2000 mm, Finitura Bianca.

Codice: **PA.ALFA.20001**

*NOTE:
Verniciature disponibili solo su lunghezze da 1000mm e 2000mm.



DESCRIZIONE:

Profilo in alluminio anodizzato o verniciato. Particolarmente adatto ad ospitare e dissipare STRIP LED. Le ridotte dimensione e gli accessori disponibili consentono una facile installazione su qualsiasi materiale o superficie. Da utilizzare con STRIP LED per impreziosire cucine, armadi, mensole e quant'altro rispettando la corretta dissipazione del LED.

DESCRIPTION:

Profile in anodized or painted. Particularly suitable to accommodate and dissipate LED STRIP.
Its small size and the accessories available for easy installation on any material or surface. For use with LED STRIP to decorate kitchens, closets, shelves and anything else with the correct dissipation of the LED.

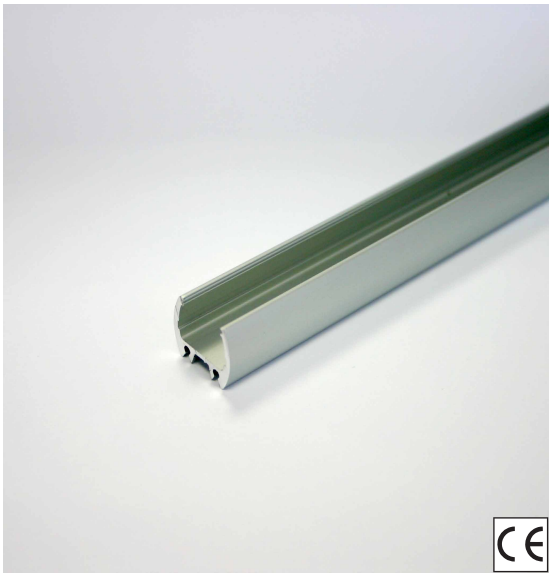



Diffusore in PMMA satinato per profilo Omega con luce LED. Installabile mediante asole interne al profilo.

PMMA satin Profile for Omega with LED light. Fits through internal slots Profile.

CODICE BASE
PA.PMMA.ALFA



Clip di fissaggio su superfici piane per profilo Alfa.

Clip for mounting on flat profile Alpha.

CODICE BASE
PA.GG002



Supporto laterale di chiusura e fissaggio per profilo Alfa, disponibile anche con interruttore on/off.

Lateral support for locking and fixing Alfa profile, also available with on/off.

CODICE BASE
SA01.
FINITURA
1 Bianco
7 Grigio
8 Trasparente
FUNZIONALITÀ
C Chiusura e fissaggio
I Chiusura, fissaggio e on/off

Supporto laterale di chiusura e fissaggio per profilo in Alfa, con dispositivo SENSOR.

Lateral support for closing and fastening profile in Alpha, with sensor device.

CODICE BASE
SA01.SENSOR
FINITURA
1 Bianco
7 Grigio

Supporto laterale di chiusura e fissaggio per profilo in Alfa, con dispositivo TOUCH.

Lateral support for closing and fastening profile in Alpha, with TOUCH device.

CODICE BASE
SA01.TOUCH
FINITURA
1 Bianco
7 Grigio

Esempio di codifica:

Supporto laterale, finitura Bianca, funzionalità chiusara, fissaggio e on/off.

Codice: **SA01.1I**

PROFILO ALLUMINIO DELTA

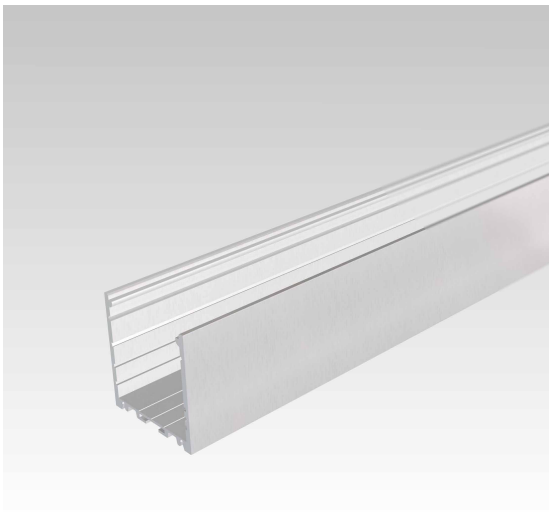

DESCRIZIONE:

Profilo in alluminio anodizzato o verniciato. Particolarmente adatto ad ospitare e dissipare STRIP LED e moduli PCB con POWER LED.
Le ridotte dimensione e gli accessori disponibili consentono una facile installazione sia a plafone che a sospensione. Da utilizzare per un'illuminazione primaria o d'accento in ambienti interni come uffici, corridoi e tanti altri.

DESCRIPTION:

Aluminum profile anodised or painted. Particularly suited to host and dissipate STRIP LED modules with PCB POWER LED.
The small size and available accessories allow easy installation in ceiling or suspended. To be used for primary or accent lighting in indoor environments such as offices, corridors and many others.



CODICE BASE
PA.DELTA.
LUNGHEZZA
1000 1000 mm
2000 2000 mm
3000 3000 mm
FINITURA
1 Bianco RAL 9016*
4 Brunito Opaco RAL 8019*
7 Anodizzato Argento

Esempio di codifica:

Profilo Delta, Lunghezza 2000 mm, Finitura Bianca.

Codice: **PA.DELTA.20001**

*NOTE:
Verniciature disponibili solo su lunghezze da 1000mm e 2000mm.



Supporto laterale di chiusura per profilo Delta.

Lateral support for closing Delta profile.

CODICE BASE
SD01.
FINITURA
1 Bianco
7 Grigio
8 Trasparente



Disponibili Supporti laterali per l'unione di più parti del profilo Delta a 30°, 45°, 90°. Grazie a questi nuovi supporti sarà possibile creare composizioni e figure in posizione orizzontale o verticale.

Lateral supports to merge multiple parts of the profile Delta at 30 °, 45 °, 90 °. Thanks to the new supports will be able to create compositions and figures in horizontal or vertical position.

Clip per il fissaggio a plafone su superfici piane del profilo Delta.

Clip for mounting on flat profile Delta.

CODICE BASE
PA.GG03



Supporto in metallo con filetto M10x1. Da utilizzare nel montaggio del profilo Delta a sospensione, con tiranti standard in acciaio.

Metal support M10x1. Be used when mounting the profile Delta suspended, with standard steel rods.



Diffusore in PC satinato per profilo Delta con luce LED. Installabile mediante aggancio a pressione sul profilo.

PC profile for Delta satin with LED light. Installed by snap-lock profile.

CODICE BASE
PA.PC30PE33

PROFILO ALLUMINIO TAU

CODICE BASE
PA.TAU.
LUNGHEZZA
1000 1000 mm
2000 2000 mm
3000 3000 mm
FINITURA
1 Bianco RAL 9016*
4 Brunito Opaco RAL 8019*
7 Anodizzato Argento

Esempio di codifica:

Profilo Tau, Lunghezza 2000 mm, Finitura Anodizzato argento.

Codice: **PA.TAU.20007**

*NOTE:
Verniciature disponibili solo su lunghezze da 1000mm e 2000mm.



DESCRIZIONE:

Profilo in alluminio anodizzato o verniciato. Particolarmente adatto ad ospitare e dissipare STRIP LED e moduli PCB con POWER LED.
Le ridotte dimensione e gli accessori disponibili consentono una facile installazione ad incasso. Da utilizzare per un'illuminazione primaria o d'accento in ambienti interni come uffici, corridoi e tanti altri.

DESCRIPTION:

Aluminum profile anodised or painted. Particularly suited to host and dissipate STRIP LED modules with PCB POWER LED. The small size and the accessories available for easy recessed installation. To be used for primary or accent lighting in indoor environments such as offices, corridors and many others.

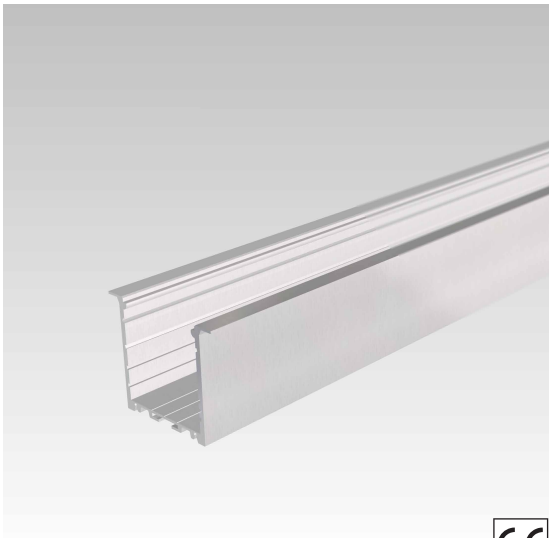

Diffusore in PC satinato per profilo Delta con luce LED. Installabile mediante aggancio a pressione sul profilo.

PC profile for Delta satin with LED light. Installed by snap-lock profile.

CODICE BASE
PA.PC30PE33



Clip di fissaggio ad incasso per profilo Tau.

Retaining clip for mounting on profile Tau.



Disponibili Supporti laterali per l'unione di più parti del profilo Tau a 30°, 45°, 90°. Grazie a questi nuovi supporti sarà possibile creare composizioni e figure in posizione orizzontale o verticale.

Lateral supports to merge multiple parts of the profile Tau at 30°, 45°, 90°. Thanks to the new supports will be able to create compositions and figures in horizontal or vertical position.

Supporto laterale di chiusura per profilo Tau.

Lateral support for closing Tau profile.

CODICE BASE
ST01.
FINITURA
1 Bianco
7 Grigio
8 Trasparente

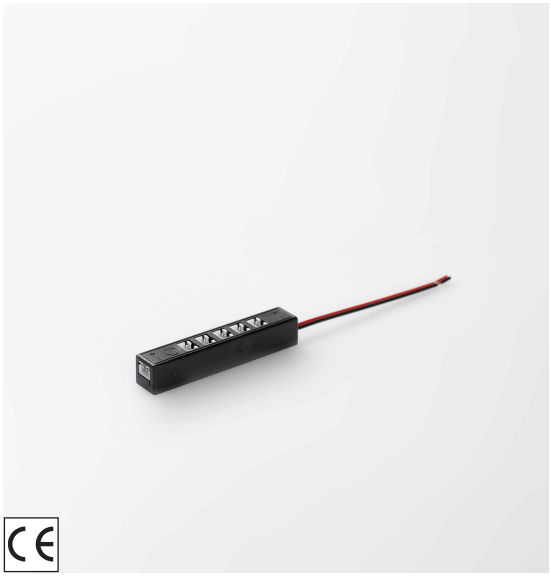

Box per connessione in Serie/Parallelo esclusivamente di LED ad ALTA LUMINOSITÀ disponibile in unica versione a 6 posizioni. Accessorio indispensabile per l'installazione dei modelli DUST, SKY e STAR che garantisce di rispettare la polarità e la serie degli impianti con LED ad ALTA LUMINOSITÀ. Dimensioni ridotte, possibilità di connessione multipla in Parallelo o con Moltiplicatore CNTG/M. Corrente massima 2,5A.
NOTE: Si possono connettere solo gruppi da 3 o 6 Spot a ciascun Box.

Connection Box for Series/Parallel. Available only in version 6 positions. An essential accessory for the installation of models: DUST, STAR and SKY. It guarantees to respect the polarity and the series of implants with HIGH BRIGHTNESS LED. Small size. You can connect multiple boxes in parallel or with the multiplier CNTG/M.
Maximum current 2.5 A.
***NOTE:** You can only connect groups of 3 or 6 spots in each box.*

CNTG
Box a 6 vie in serie/parallelo.



CNTG/J
Box a 6 vie in serie/parallelo con PLUG/M.



CNTG/M
Box moltoplicatore a 6 vie.



SCHEMA DI UTILIZZO BOX CNTG SINGOLO

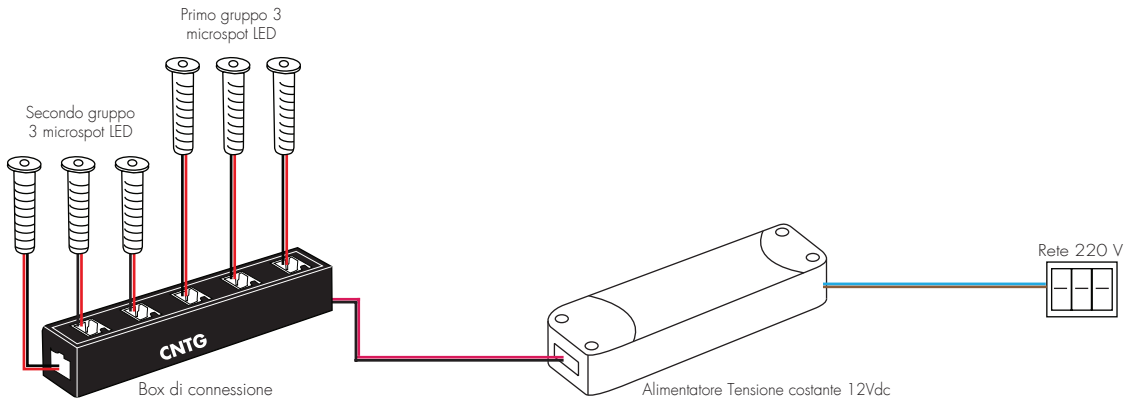

ATTENZIONE:

si ha la possibilità di collegare più Box CNTG/J utilizzando il Box moltiplicatore CNTG/M seguendo lo schema qui riportato. È possibile collegare fino a 36 punti luce. Per ampliare l'impianto si possono collegare insieme fino 6 Box CNTG/M ad un unico Box moltiplicatore CNTG/M.

ATTENTION:

you have the possibility to connect more boxes CNTG/J using the box multiplier CNTG/M following the diagram shown here. You can connect up to 36 lights. To expand the system you can connect up to 6 boxes CNTG/M to a single box multiplier CNTG/M.

SCHEMA DI UTILIZZO BOX CNTG/J CON MOLTIPLICATORE

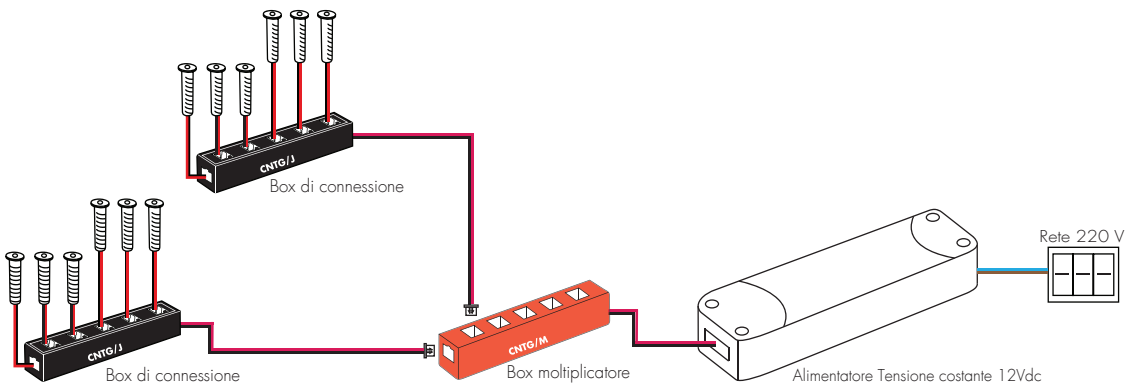

Box per connessione in parallelo del modello microspot ALGOL o STRIP LED monocromatiche montate anche sui profili Omega e Alfa. Disponibile in unica versione a 6 posizioni che possono essere utilizzate liberamente.
Corrente massima 2,5A.

Box for parallel connection of the models, ALGOL, monochrome LED STRIP, profiles ALFA and OMEGA. Available only in version 6 positions that may be used freely.
Maximum current 2.5 A.

CNP
Box a 6 vie in parallelo.



ATTENZIONE:

l'installazione è libera in quanto non si ha la necessità di rispettare ordini di connessione o quantità minima di collegamenti. Inoltre si possono collegare Signal LED o Strip LED sia singolarmente che insieme.

ATTENTION:

installation is free. It is not necessary to comply with orders of connection or minimum amount of connections. Also can be connected Signal LED or Strip LED both individually and together.

ESEMPIO DI UTILIZZO BOX CNP CON MICROSPOT

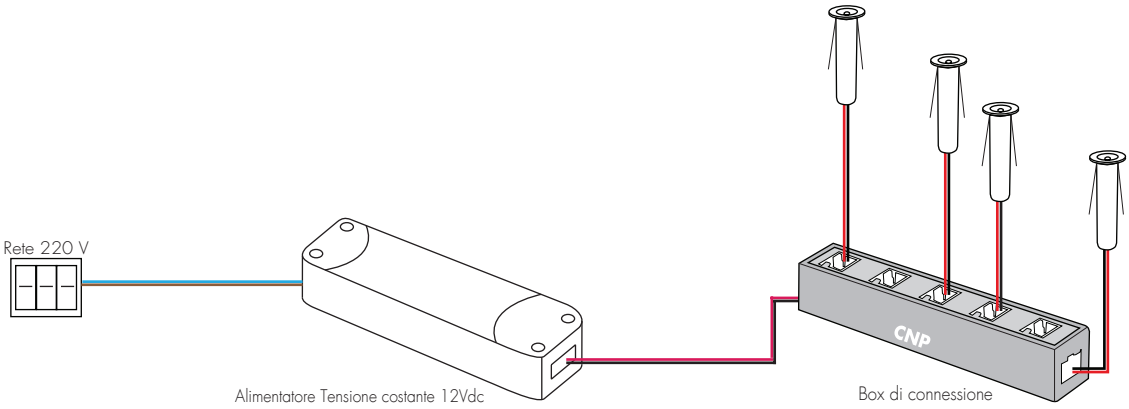

ESEMPIO DI UTILIZZO BOX CNP CON STRIP LED e MICROSPOT

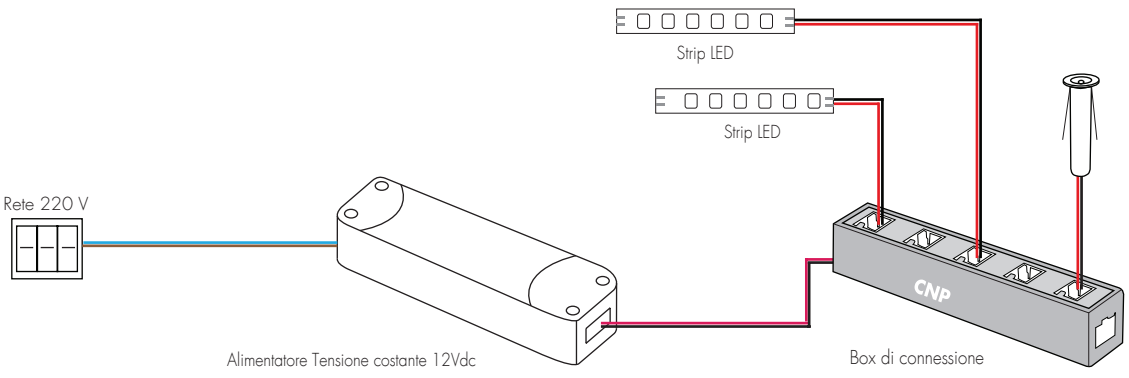

Box per connessione in Serie esclusivamente di POWER LED. Disponibile in tre versioni: 3, 4 o 6 posizioni. Dimensioni ridotte, possibilità di connessione multipla in Serie. Valido accessorio per facilitare l'installazione e per rispettare la polarità e la serie degli impianti con POWER LED. Corrente massima 2,5A.

NOTE: Jumper di chiusura indispensabile quando il circuito non è completamente utilizzato.

Series connection box for only the POWER LED. Available in three versions: 3, 4 or 6 positions. Small size, possibility of connection to multiple series. Valid accessory for easy installation and for the polarity and the series of plants with POWER LED. Maximum current 2.5 A.

***NOTES:** Jumper closing indispensable when the circuit is not fully used.*

P300
JUMPER PER LA CHIUSURA DEL BOX IN SERIE CNL

(indispensabile e obbligatorio se alcune entrate presenti sul BOX non vengono utilizzate)

CNL/03
Box a 3 vie in serie.



CNL/04
Box a 4 vie in serie.



CNL/06
Box a 6 vie in serie.



SCHEMA DI UTILIZZO BOX CNL SINGOLO

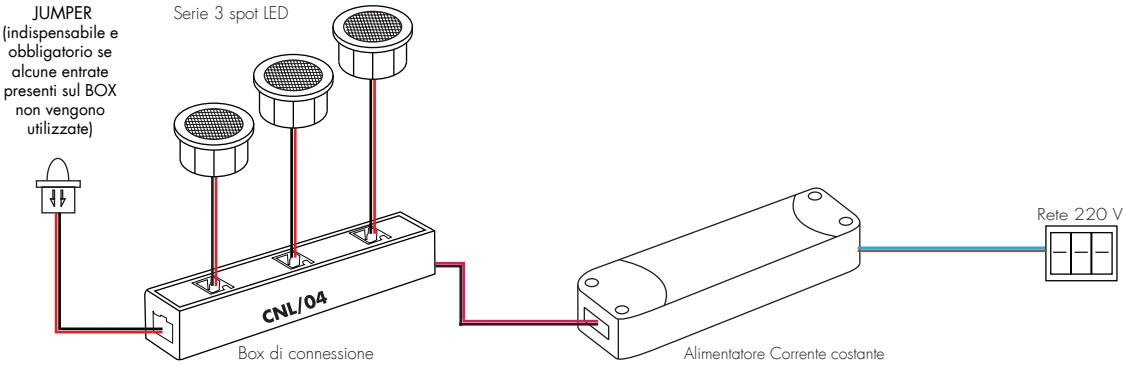

SCHEMA DI UTILIZZO BOX CNL MULTIPLI

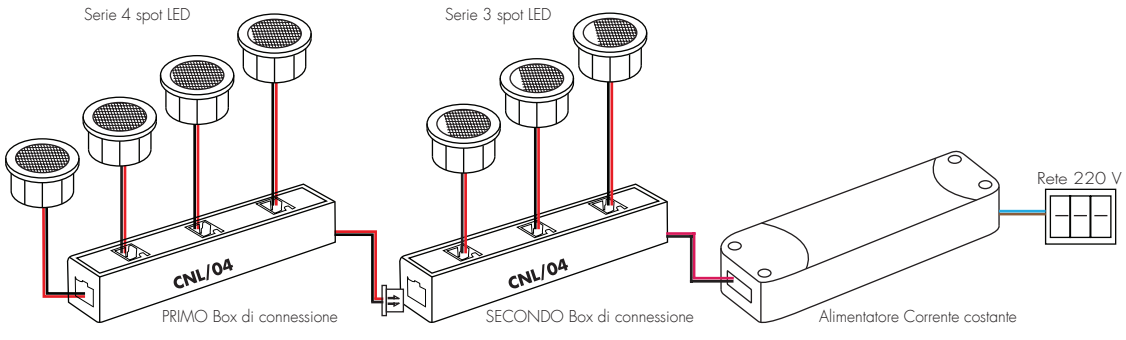

ATTENZIONE:
si ha la possibilità di avere tutte le versioni dei BOX con PLUG/M in uscita per il collegamento multiplo in serie di più BOX al fine di ampliare l'impianto.
Per collegare i BOX tra loro occorre tenere presente che una entrata del secondo sarà occupata dal PLUG/M della primo.

ATTENTION:
The box available version whit PLUG/M. It's usable for more BOX's connection series in order to expand the electric system.

ESEMPIO:
utilizzando una CNL/04 + CNL/04 non si avranno8 SPOT collegabili
ma bensì
7 SPOT collegabili

EXSEMPOL:
If you using a CNL/4 + CNL/4, you will not have 8 spot connected but 7 spot.

CABLAGGI LED 2 POLI

CODICE BASE / *Base code*

PLUG.MF.

Lunghezze cavo / *Cable lengths*

150 1500mm
250 2500mm
300 3000mm
500 5000mm

Colore cavo / *Cable color*

RN ROSSO-NERO/*red-black*
B BIANCO / *white*

DESCRIZIONE

Piattina FR105W-CS 2x0,35.
Guaina esterna D. 1,75 x 3,55mm.
Connettore PLUG maschio/femmina.
Colori cavo disponibili Rosso-Nero oppure Bianco.

DESCRIPTION

Ribbon cable FR105W-CS 2x0,35.
Outer diameter 1,75 x 3,55mm.
Connector PLUG man/woman.
Available colors Red-Black or White.

CODICE BASE / *Base code*

PLUG.F.

Lunghezze cavo / *cable lengths*

030 300mm
050 500mm
100 1000mm
150 1500mm
250 2500mm
300 3000mm

Colore cavo / *Cable color*

RN ROSSO-NERO/*red-black*
B BIANCO / *white*

DESCRIZIONE

Piattina FR105W-CS 2x0,35.
Guaina esterna D. 1,75 x 3,55mm.
Connettore PLUG femmina.
Colori cavo disponibili Rosso-Nero oppure Bianco.

DESCRIPTION

Ribbon cable FR105W-CS 2x0,35.
Outer diameter 1,75 x 3,55mm.
Connector PLUG woman.
Available colors Red-Black or White.

CODICE BASE / *Base code*

PLUG.M.

Lunghezze cavo / *cable lengths*

030 300mm
050 500mm
100 1000mm
150 1500mm
250 2500mm
300 3000mm

Colore cavo / *Cable color*

RN ROSSO-NERO/*red-black*
B BIANCO / *white*

DESCRIZIONE

Piattina FR105W-CS 2x0,35.
Guaina esterna D. 1,75 x 3,55mm.
Connettore PLUG maschio.
Colori cavo disponibili Rosso-Nero oppure Bianco.

DESCRIPTION

Ribbon cable FR105W-CS 2x0,35.
Outer diameter 1,75 x 3,55mm.
Connector PLUG man.
Available colors Red-Black or White.

Box per connessione in Serie esclusivamente di LED ad ALTA LUMINOSITÀ RGB. Disponibile in unica versione a 6 posizioni. Dimensioni ridotte, possibilità di connessione multipla in Parallelo o con Box Moltiplicatore CNL/RGBM. Accessorio indispensabile per l'installazione dei modelli SKY RGB, STAR RGB, ALGOL RGB, HOLLY RGB e MEMO RGB. Garantisce di rispettare la polarità e la serie degli impianti con LED ad ALTA LUMINOSITÀ RGB. Corrente massima 4A.

Box to connect in series with HIGH BRIGHTNESS LED RGB. Available only in version 6 positions. Small size. They can be connected together with the box Multiplier CNL / RGBM. An essential accessory for the installation of SKY RGB models, STAR RGB, RGB ALGOL, HOLLY MEMO RGB and RGB. The box guarantees to respect the polarity and the series of implants with HIGH BRIGHTNESS LED RGB. Maximum current 4A.

CNL/RGB
Box a 6 vie in parallelo.



CNL/RGBJ
Box a 6 vie in parallelo.



CNL/RGBM
Box Moltiplicatore.



SCHEMA DI UTILIZZO BOX CNL/RGB SINGOLO

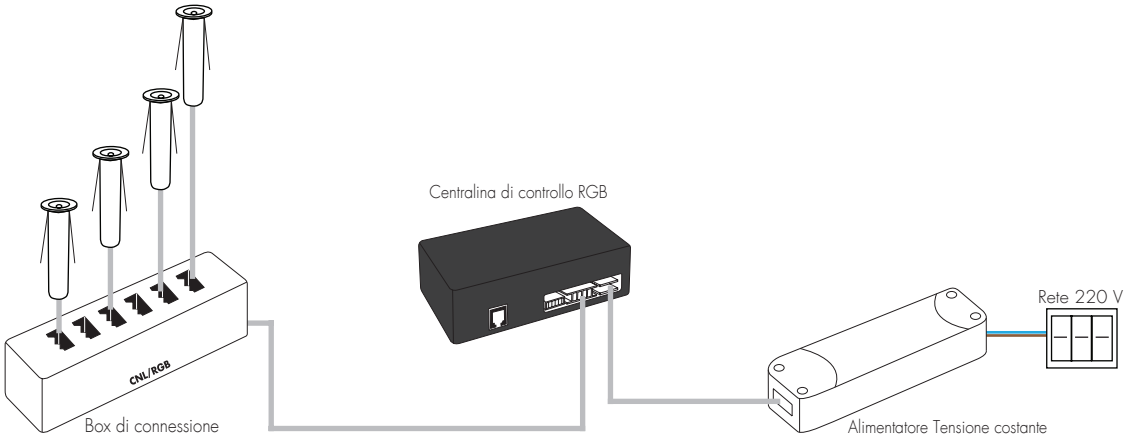

SCHEMA DI UTILIZZO BOX CNL/RGB-J CON MOLTIPLICATORE CNL/RGB-M

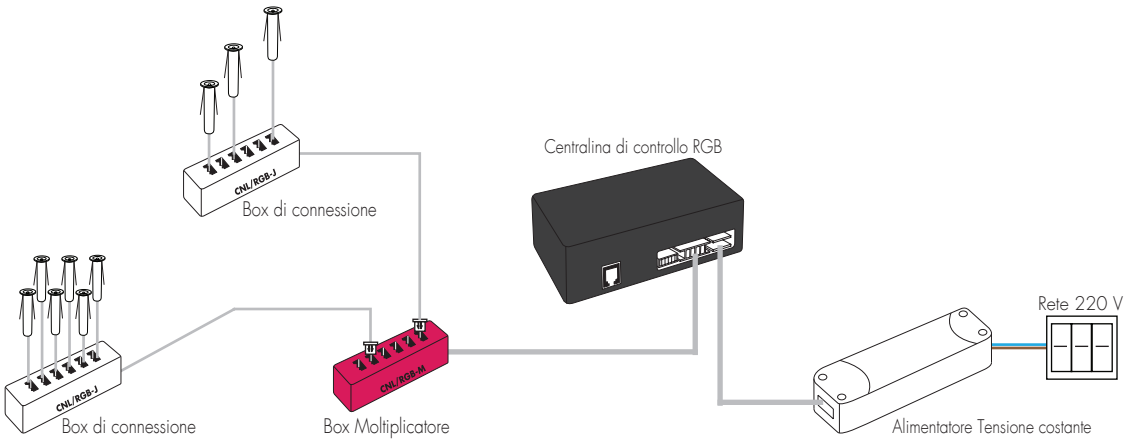

ATTENZIONE:

si possono collegare più box CNL/RGBJ utilizzando il box moltiplicatore CNL/RGBM seguendo lo schema qui riportato fino ad un massimo di 36 punti luce.
Per ampliare l'impianto si possono collegare fino a 6 box moltiplicatori CNL/RGBM ad un unico box moltiplicatore CNL/RGBM.

ATTENTION:

you can connect several boxes CNL/RGBJ using the multiplier CNL/RGBM. To do so, follow the diagram shown here.
To expand the system you can connect up to 6 boxes multipliers CNL/RGBM to a single box multiplier CNL/RGBM.

Box per connessione in parallelo delle STRIP LED RGB montate anche sui profili Omega e Alfa. Disponibile in unica versione a 6 posizioni che possono essere utilizzate liberamente.
Corrente massima 2,5A.

Box for parallel connection of STRIP LED RGB also mounted on the profiles Alpha and Omega. Available only in version 6 positions that may be used freely.
Maximum current 2.5 A.

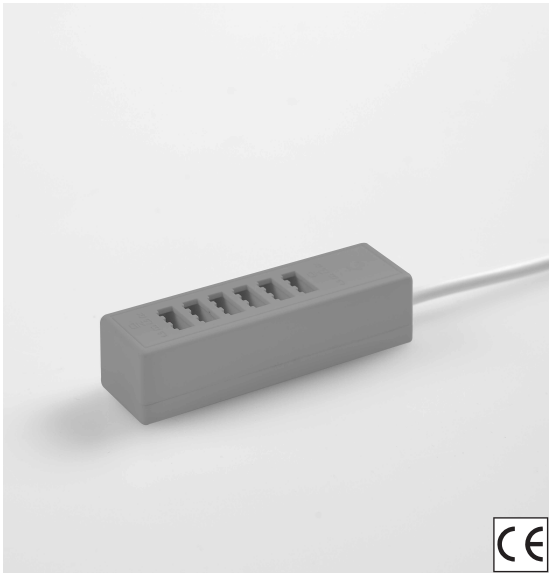

CNP/RGB
Box a 6 vie in parallelo.



ESEMPIO DI UTILIZZO BOX CNP/RGB con STRIP/RGB

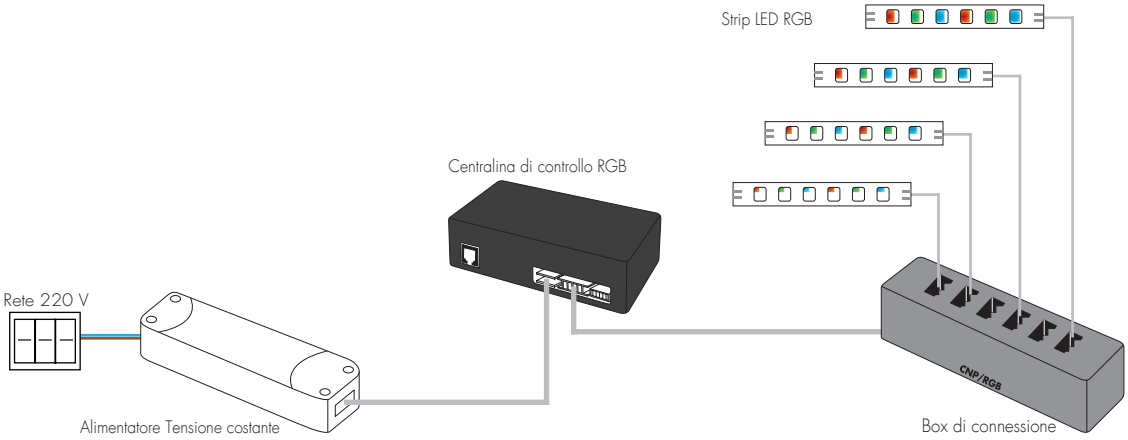

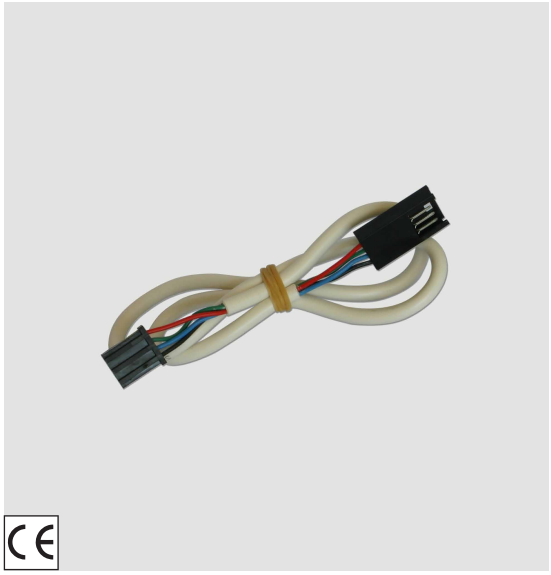

DESCRIZIONE

Cavo LIYY 4x0,25 con anime interne rossa, verde, blu, nera. Guaina esterna D. 4,40mm. Connettore PLUG maschio/femmina.

DESCRIPTION

Cable LIYY 4x0,25 with internal cores red, green, blue, black. Outer diameter 4,40mm. Connector PLUG man/woman.

CODICE BASE / *Base code*

PLUG.MF.

Lunghezze cavo / *cable lengths*

150 1500mm
250 2500mm
300 3000mm
500 5000mm

DESCRIZIONE

Cavo LIYY 4x0,25 con anime interne rossa, verde, blu, nera. Guaina esterna D. 4,40mm. Connettore PLUG femmina.

DESCRIPTION

Cable LIYY 4x0,25 with internal cores red, green, blue, black. Outer diameter 4,40mm. Connector PLUG woman.

CODICE BASE / *Base code*

PLUG.F.

Lunghezze cavo / *cable lengths*

030 300mm
050 500mm
100 1000mm
150 1500mm
250 2500mm
300 3000mm

DESCRIZIONE

Cavo LIYY 4x0,25 con anime interne rossa, verde, blu, nera. Guaina esterna D. 4,40mm. Connettore PLUG maschio.

DESCRIPTION

Cable LIYY 4x0,25 with internal cores red, green, blue, black. Outer diameter 4,40mm. Connector PLUG man.

CODICE BASE / *Base code*

PLUG.M.

Lunghezze cavo / *cable lengths*

030 300mm
050 500mm
100 1000mm
150 1500mm
250 2500mm
300 3000mm

ALIMENTATORI LED



Alimentazione	Codice	Caratteristiche		POWER LED collegabili	Dimensioni
CORRENTE COSTANTE 350mA	AL122596	IP20 - 350mA - 4W		Min 1 - Max 3	60x35x21
	AL122114	IP20 - 350mA - 10W		Min 1 - Max 8	107x34x21
	AL122350	IP20 - 350mA - 15W		Min 1 - Max 12	115x34x19
	AL49000456	IP20 - 350mA - 20W		Min 6 - Max 16	185x37x33
	AL49000441	IP20 - 350mA - 37W		Min 18 - Max 34	168x37x33
	AL49000340	IP67- 350mA - 4,2W		Min 1 - Max 3	40x42x25
	ALLPHC18350	IP67 - 350mA - 18W		Min 3 - Max 14	140x30x22
	AL122713	IP68 - 350mA - 10W		Min 1 - Max 8	D.105xH.74
CORRENTE COSTANTE 500mA	AL49000361	IP20 - 500mA - 6W		Min 1 - Max 3	40x42x21
	AL122232	IP20 - 500mA - 12W		Min 1 - Max 6	122x38x28
	AL49000447	IP20 - 500mA - 20W		Min 4 - Max 9	185x37x33
	AL49000443	IP20 - 500mA - 37W		Min 9 - Max 24	185x37x33
	AL49000362	IP67 - 500mA - 6W		Min 1 - Max 3	40x42x25
CORRENTE COSTANTE 700mA	AL122234	IP20 - 700mA - 17W		Min 1 - Max 6	122x38x28
	AL49000335	IP20 - 700mA - 6W		Min 1 - Max 2	40x42x21
	AL49000457	IP20 - 500mA - 20W		Min 4 - Max 8	168x37x33
MULTICORRENTE MULTITENSIONE (dimmerabile con funzione Push)	AL122420	Corrente Costante	IP20 - 350mA - 15W	Min 1 - Max 12	103x67x21
			IP20 - 500mA - 22W	Min 1 - Max 11	
			IP20 - 700mA - 25W	Min 1 - Max 9	
		Tensione Costante	IP20 - 10Vdc - 9 W	-	
			IP20 - 12Vdc - 10W	-	
			IP20 - 24Vdc - 20W	-	
	AL122410	Corrente Costante	IP20 - 350mA - 25W	Min 1 - Max 20	103x67x21
			IP20 - 500mA - 36W	Min 1 - Max 20	
			IP20 - 700mA - 50W	Min 1 - Max 18	
		Tensione Costante	IP20 - 48Vdc - 50W	-	
TENSIONE COSTANTE 12Vdc	AL122596	IP20 - 12Vdc - 4W		-	60x35x21
	AL122320	IP20 - 12Vdc - 20W		-	146x55x19
	ALMW1225	IP20 - 12Vdc - 25W		-	80x52x30
	ALMW1250	IP20 - 12Vdc - 50W		-	100x100x40
	ALMW1275	IP20 - 12Vdc - 75W		-	130x100x40
	ALMW12150	IP20 - 12Vdc - 150W		-	200x100x40
	ALLPV6012	IP67 - 12Vdc - 60W		-	163x43x32
	ALLPV10012	IP67 - 12Vdc - 100W		-	190x52x37
TENSIONE COSTANTE 24Vdc	AL122122	IP20 - 24Vdc - 10W		-	107x34x21
	AL122322	IP20 - 24Vdc - 20W		-	146x55x19
	ALMW2475	IP20 - 24Vdc - 75W		-	130x100x40
TENSIONE COSTANTE 48Vdc	ALPLC6048	IP20 - 48Vdc - 60W		-	182x62x35
	AL122762	IP20 - 48Vdc - 70W		-	225x60x36

Altri modelli di ALIMENTATORI disponibili su richiesta

Cavi di Alimentazione

- Cavo con Spina Europea 2 poli cm 150 con puntalini per fissaggio su alimentatore
- Cavo con Spina Europea + interruttore manuale cm 120 + 80 con puntalini per fissaggio su alimentatore
- Cavo con Spina Europea + interruttore a pedale cm 150 + 350 con puntalini per fissaggio su alimentatore

Colori: Bianco, Nero, Trasparente

Francesco FRANCIONI
Titolare e Chief Designer
francesco@tecnocavi.com

Federico FRANCIONI
Titolare e Responsabile Commerciale
federico@tecnocavi.com

Fabrizio FRANCIONI
Titolare e Resonsabile Approvigionamento
e Produzione
info@tecnocavi.com

Francesca SEVERI
Responsabile Amministrativo
amministrazione@tecnocavi.com
PEC:tecnocaviservicesrl@legalmail.it

Laura BARBIERI
Tecnico Commerciale
commerciale@tecnocavi.com

Nicholas RICCI
Designer e Grafic Design
design@nanoled.it
skipe: nichoricci

Visita il nostro sito

www.tecnocavi.com
www.nanoled.it
shop.nanoled.it

INFORMAZIONI
info@nanoled.it

CONTATTI
Tel. 0722-77418
Fax. 0722-77485

SUPPORTO TECNICO
customercare@nanoled.it

Seguici anche su

catalogo TECNOCAVI

Edizione 2012 - 01

grafica

Nicholas Ricci - Ufficio tecnico NANOLED

stampa

Grafica Vadese

Design and Realization Made in Italy

Tecnocavi Service s.r.l. si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche estetiche e tecniche per migliorare la funzionalità dei modelli illustrati nel presente catalogo. I colori si intendono indicativi.

Zona Industriale Pian dei Roghi, 32
61021 Carpegna (PU)
Tel. 0722 77418 - Fax 072277485
www.tecnocavi.com - info@ tecnocavi.com