


## CHARAKTERYSTYKA

- Oplot włókno szklane
- Impregnacja: kauczuk silikonowy
- Klasa temperaturowa: klasa H-C 200
- Temperatura pracy: od -60°C do +250°C.
- Temperatura chwilowa do +290°C (kilka godzin)
- Wytrzymałość dielektryczna: 1,5 kV do 4 kV
- Samogasnąca
- Dobra wytrzymałość mechaniczna
- Dobra wytrzymałość na UV i wahania temperatur
- Odporność na oleje transformatorowe zgodna z UTEC 93641
- Bardzo elastyczna
- Wodoodporna

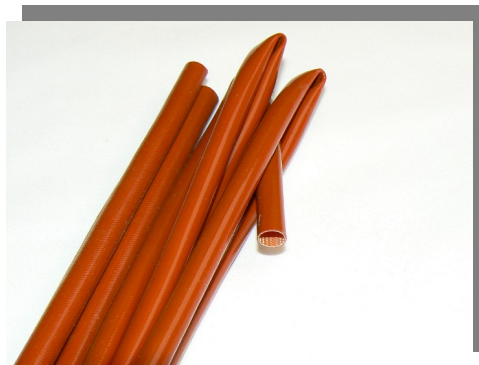

## KOLORY I PAKOWANIE

- Szerokości: od 0,5 mm do 30 mm
- Standardowy kolor: **ceglasto czerwony**;
- inne kolory: na zapytanie
- Standardowe pakowanie:

|       |                        |            |
|-------|------------------------|------------|
| Rolki | Średnica: 0,5 do 4 mm: | 200 metrów |
|       | Średnica: 5 do 16 mm:  | 100 metrów |
|       | Średnica: 18 i więcej: | 50 metrów  |

## NORMY

NF EN 60684-1 (UTC C 93-641); NF EN 60684-2; IEC 684-3 400 do 402  
Wszystkie wyroby produkowane zgodnie z dyrektywami europejskimi RoHS  
(2002/95/EC, 2002/96/CE 2003/11/CE) oraz Reach  
Napięcie przebicia zgodnie z UL 1441

| Średnica<br>wewnętrzna | Tolerancja<br>mm | ścianka<br>GES 1500 | ścianka<br><b>GES 2500</b> | ścianka<br>GES 4000 |
|------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 0,5                    | + 0,3 - 0        | 0,40 ±0,12          | 0,41 ±0,12                 | 0,50 ±0,15          |
| 1                      |                  | 0,40 ±0,12          | 0,41 ±0,12                 | 0,50 ±0,15          |
| 1,5                    |                  | 0,40 ±0,12          | 0,41 ±0,12                 | 0,50 ±0,15          |
| 2                      |                  | 0,40 ±0,12          | 0,41 ±0,12                 | 0,50 ±0,15          |
| 2,5                    |                  | 0,40 ±0,12          | 0,41 ±0,12                 | 0,50 ±0,15          |
| 3                      |                  | 0,50 ±0,12          | 0,52 ±0,12                 | 0,55 ±0,15          |
| 3,5                    |                  | 0,50 ±0,12          | 0,52 ±0,12                 | 0,55 ±0,15          |
| 4                      |                  | 0,50 ±0,12          | 0,52 ±0,12                 | 0,55 ±0,15          |
| 5                      |                  | 0,50 ±0,12          | 0,52 ±0,12                 | 0,55 ±0,15          |
| 6                      |                  | 0,50 ±0,12          | 0,52 ±0,12                 | 0,55 ±0,15          |
| 7                      |                  | 0,50 ±0,12          | 0,52 ±0,12                 | 0,55 ±0,15          |
| 8                      |                  | 0,50 ±0,12          | 0,52 ±0,12                 | 0,55 ±0,15          |
| 9                      |                  | 0,60 ±0,12          | 0,62 ±0,12                 | 0,65 ±0,15          |
| 10                     |                  | 0,60 ±0,12          | 0,62 ±0,12                 | 0,65 ±0,15          |
| 12                     |                  | 0,60 ±0,12          | 0,62 ±0,12                 | 0,65 ±0,15          |
| 14                     |                  | 0,60 ±0,12          | 0,62 ±0,12                 | 0,80 ±0,20          |
| 16                     |                  | 0,60 ±0,12          | 0,62 ±0,12                 | 0,80 ±0,20          |
| 18                     | +1,0 -0,0        | 0,60 ±0,20          | 0,62 ±0,20                 | 1,00 ±0,20          |
| 20                     |                  | 0,60 ±0,20          | 0,62 ±0,20                 | 1,00 ±0,20          |
| 22                     |                  | 0,60 ±0,20          | 0,90 ±0,20                 | 1,15 ±0,25          |
| 24                     |                  | 0,70 ±0,20          | 0,90 ±0,20                 | 1,15 ±0,25          |
| 26                     |                  | 0,70 ±0,20          | 0,90 ±0,20                 | 1,15 ±0,25          |
| 28                     |                  | 0,70 ±0,20          | 0,90 ±0,20                 | 1,15 ±0,25          |
| 30                     |                  | 0,70 ±0,20          | 0,90 ±0,20                 | 1,15 ±0,25          |

## ZASTOSOWANIE:

- przemysł elektrotechniczny
- przemysł maszynowy
- przemysł motoryzacyjny
- silniki elektryczne, transformatory
- sprzęt elektryczny domowego użytku
- inne, Certyfikat UL odmiana na zamówienie